

ОПАЛУБОЧНЫЕ ПРОФИЛИ И МАГНИТЫ



■ OLMET ITALY

ГЛАВА 1

МАГНИТНЫЕ ОПАЛУБОЧНЫЕ ПРОФИЛИ ДЛЯ ОПАЛУБКИ OLMET

P. 5

ГЛАВА 2

МАГНИТЫ ДЛЯ ОПАЛУБОЧНЫХ СИСТЕМ

P. 77

ГЛАВА 3

ВСТАВКИ

P. 87

Оборудование для сборного железобетона для строительства будущего

ваш опытный партнер в области проектирования и изготовления машин и оборудования для сборного железобетона.


OLMET ITALY проектирует и производит машины и оборудование для изготовления сборных железобетонных элементов.

С 1961 года компания стремится обеспечить дальновидность и ценности между прошлым, настоящим и будущим, сохраняя всегда самую подходящую организацию для отслеживания эволюции рынков.

Обладая многолетним опытом, OLMET ITALY может предложить своим клиентам по всему миру широкий ассортимент передовых аксессуаров, таких как опалубочные профили и магниты, чтобы их помощью справиться с любой задачей на производстве.




МАГНИТНЫЕ ОПАЛУБОЧНЫЕ ПРОФИЛИ




Внутренние и сэндвич стены




Проемообразователи




Колонны и балки



Перекрытие и двойные стены



ТТ балки



Лестничные машры

1.1 OFF ГИБКАЯ ОПАЛУБКА



Р. 7

1.2 ORF ПРОЧНАЯ ОПАЛУБКА



Р. 19

1.3 OMF MULTIVAR ОПАЛУБКА



Р. 27

1.4 OSF СИЛЬНАЯ ОПАЛУБКА



Р. 39

1.5 OAF АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОПАЛУБКА



Р. 47

1.6 OCF ИЗМЕНЯЕМАЯ ОПАЛУБКА



Р. 57

1.7 OGF ОПАЛУБКА ДЛЯ БАЛОК



Р. 65

1.8 OTF ОПАЛУБКА ДЛЯ ТТ БАЛОК



Р. 71

1.1
OFF

ГИБКАЯ ОПАЛУБКА

ГИБКОСТЬ И УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

эта опалубочная система
оснащена рядом ребер,
которые позволяют
регулировать желаемую
высоту. Кроме того,
широкий ассортимент
аксессуаров позволяет
легко использовать
фанерные профили,
адаптируя
их ко всем различным
потребностям клиентов.



OFF

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Продольная и поперечная опалубка для всех плоских сборных железобетонных элементов с толщиной стен от 60 мм до 400 мм. Этот продукт рекомендуется для:


- Множество вариантов сборных железобетонных элементов
- Изготовление проемов, таких как двери, окна, лестницы и т. д.
- Выступающие арматурные стержни
- Стационарное производство
- Производство на месте
- Сложные профили
- Низкий уровень автоматизации
- Ручное управление



ДЕТАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ


Манипулирование

- Вручную, кран, подъемная балка, подъемные цепи



Размеры

- Стандартная длина 500 мм, 1000 мм, 2000 мм, 3000 мм (специальные длины доступны по запросу)
- Фанера может выступать от 10 мм до максимум 70 мм по высоте (см. схему на стр. 10)
- Фанера может выступать максимум на 125 мм в длину
- Стандартная ширина 120 мм (специальная ширина доступна по запросу)
- Общая высота опалубки от 55 мм до 400 мм

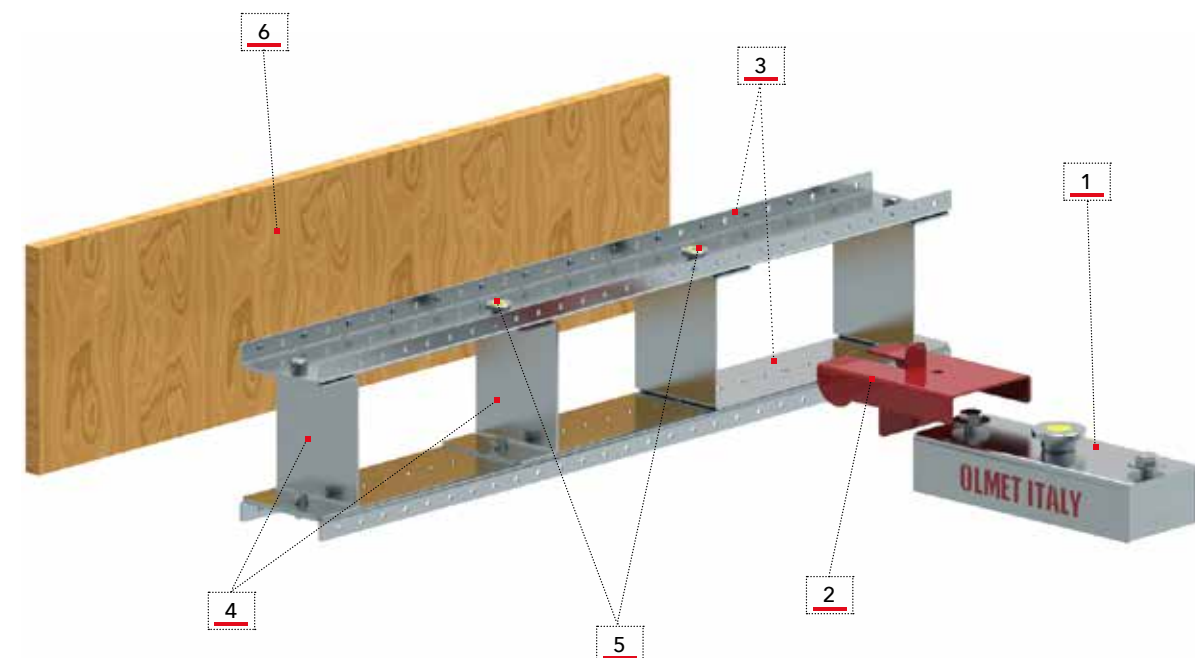

ЭЛЕМЕНТЫ


1. OSM - Стандартная магнитная коробка
2. OFF Зажима кронштейна
3. OFF Базового профиль
4. OFF Ребра
5. Подъемная ручки
6. Опалубочная обшивка (предоставляется заказчиком)

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА


- Регулируемая по высоте путем замены ребер
- Выдвижная
- Переходник для бетонирования фальшполов и ступеней
- Деревянная опалубочная обшивка
- Стальная опалубочная обшивка
- Превосходная стабильность и сохранение формы - отсутствие изгиба
- Простая и быстрая установка
- Быстрая и легкая фиксация
- Быстрая и легкая регулировка высоты путем замены ребер
- Экономия места для хранения




60/80

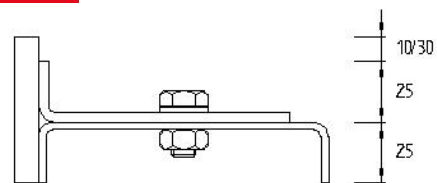


100/150

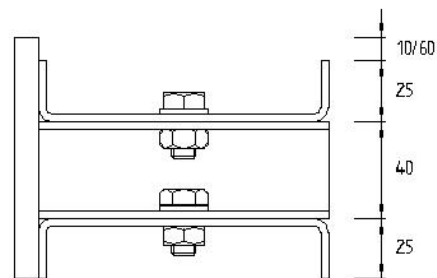

160/210

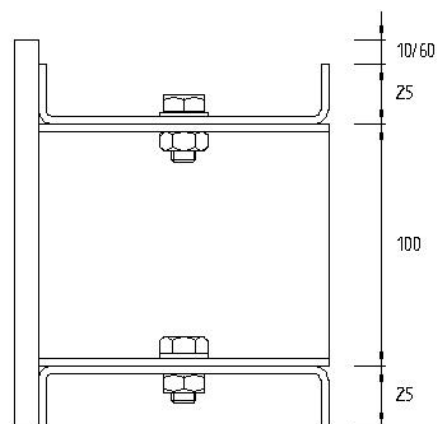


220/270

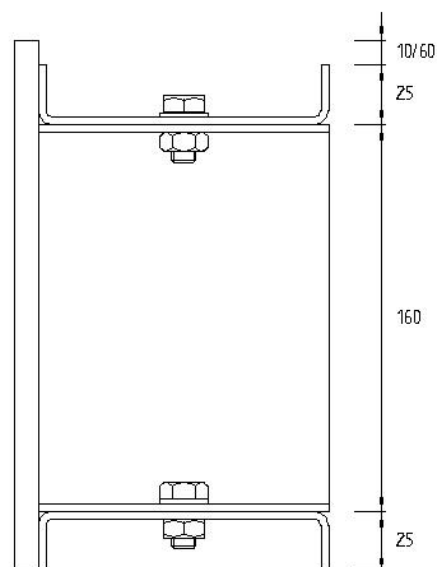


80/100



280/330

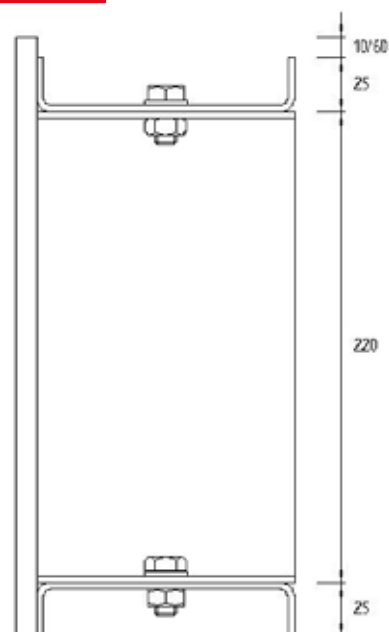


340/400

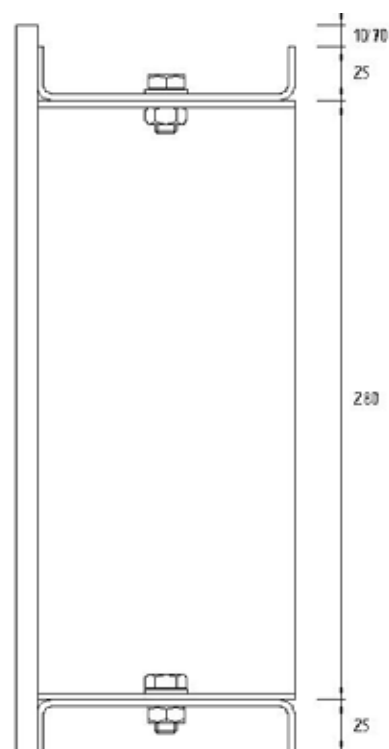

НАИМЕНОВАНИЯ

→ OFF ОСНОВНОЙ ПРОФИЛЬ

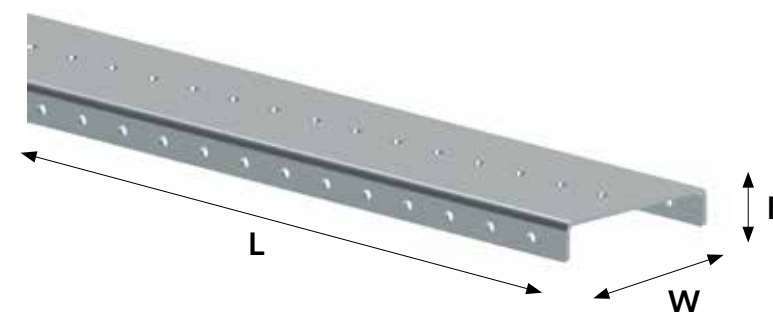

Модель	F500B	F1000B	F2000B	F3000B
L (mm)	500	1000	2000	3000
W (mm)	120	120	120	120
H (mm)	25	25	25	25
Вес (кг)	1.8	3.6	7.2	10.8

→ OFF ЗАЖИМНОЙ КРОНШТЕЙН ДЛЯ ФИКСАЦИИ БАЗОВОГО ПРОФИЛЯ (КОРОТКАЯ СТОРОНА)




Модель	F120S
Вес (кг)	1.5

→ OFF ЗАЖИМНОЙ КРОНШТЕЙН ДЛЯ ФИКСАЦИИ БАЗОВОГО ПРОФИЛЯ (ДЛИННАЯ СТОРОНА)




Модель	F320L
Вес (кг)	2.5

→ OFF УГЛОВОЙ ПЕРЕХОДНИК H=45-60 мм ДЛЯ БАЗОВОГО ПРОФИЛЯ

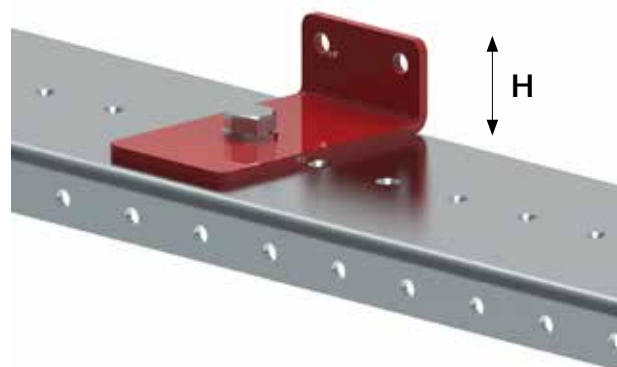

Модель	H	Высоты опалубка
F20A	25 mm	от 60 до 80 mm
F45A	45 mm	от 80 до 100 mm


→ OFF РЕБРА

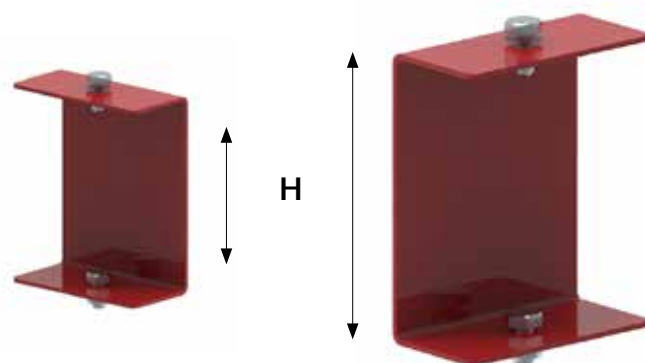

Модель	Высота ребра (H)	Высоты опалубка
F40R	40 mm	от 100 до 150 mm
F100R	100 mm	от 160 до 210 mm
F160R	160 mm	от 220 до 270 mm
F220R	220 mm	от 280 до 330 mm
F280R	280 mm	от 340 до 400 mm

Длина базового профиля в мм	500	1000	2000	3000
Количество ребр	2	3	5	7

→ ПОДЪЕМНЫЕ РУЧКИ

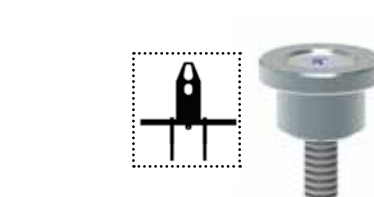


Модель **LK1**



Модель **LK2**

→ OFF СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ

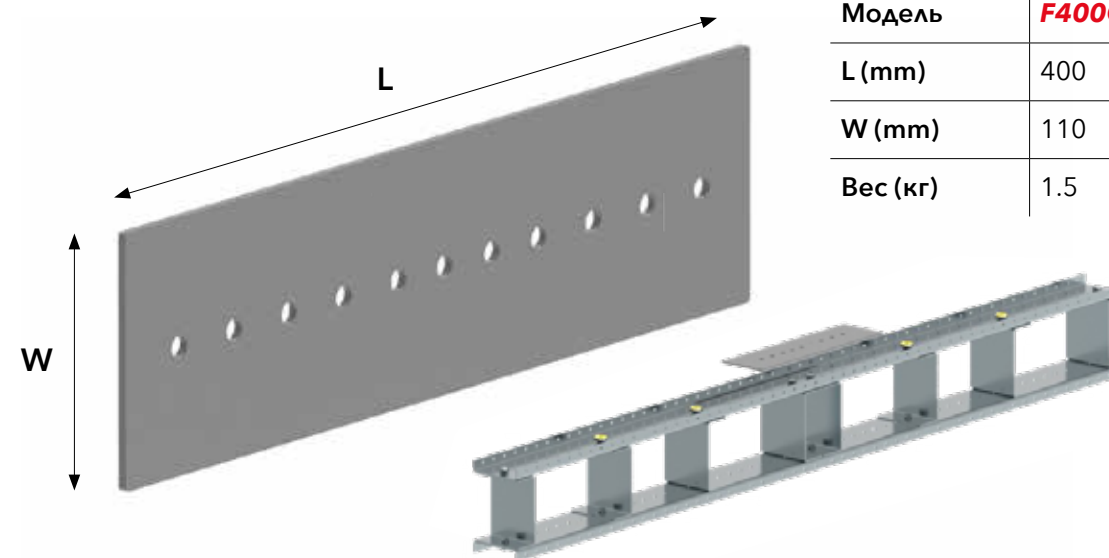

Модель	F400C
L (mm)	400
W (mm)	110
Вес (кг)	1.5

→ OSM - СТАНДАРТНАЯ МАГНИТНАЯ КОРОБКА

Стандартный Магнит Olmet подходит для любого вида опалубочного профиля



Модель	OSM21
L (mm)	320
W (mm)	120
H1 коробка (mm)	65
H2 Кнопка опущена (mm)	85
H3 Кнопка поднята (mm)	95
Сила сцепления (кг)	2100
Вес (кг)	8.5

→ OSM ВЫСВОБОЖДАЮЩИЙ ИНСТРУМЕНТ

Инструмент для легкого отключения кнопки магнита



Модель	RT100
Вес (кг)	10

→ СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

Для хранения магнитных коробок с адаптерами



Модель	MRS12	MRS18
Стеллажные пространства	12	18
Вес (кг)	30	50

→ ПОДЪЕМНАЯ ТРАВЕРСА

Инструмент для легкого подъема профилей снабжен подъемными ручками модели LK1



Модель	LT200
Вес (кг)	55



→ OFF АДАПТЕР ФАЛЬШПОЛОВ

Адаптер интегрируется в стандартную магнитную систему Olmet, он подходит для верхней части и регулируется по высоте и длине



Модель	F320RF
Вес (кг)	60




→ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ УГЛУБЛЕНИЙ

Широкий ассортимент аксессуаров для вставок для дверных и оконных проемов, в главе 3



OFF ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

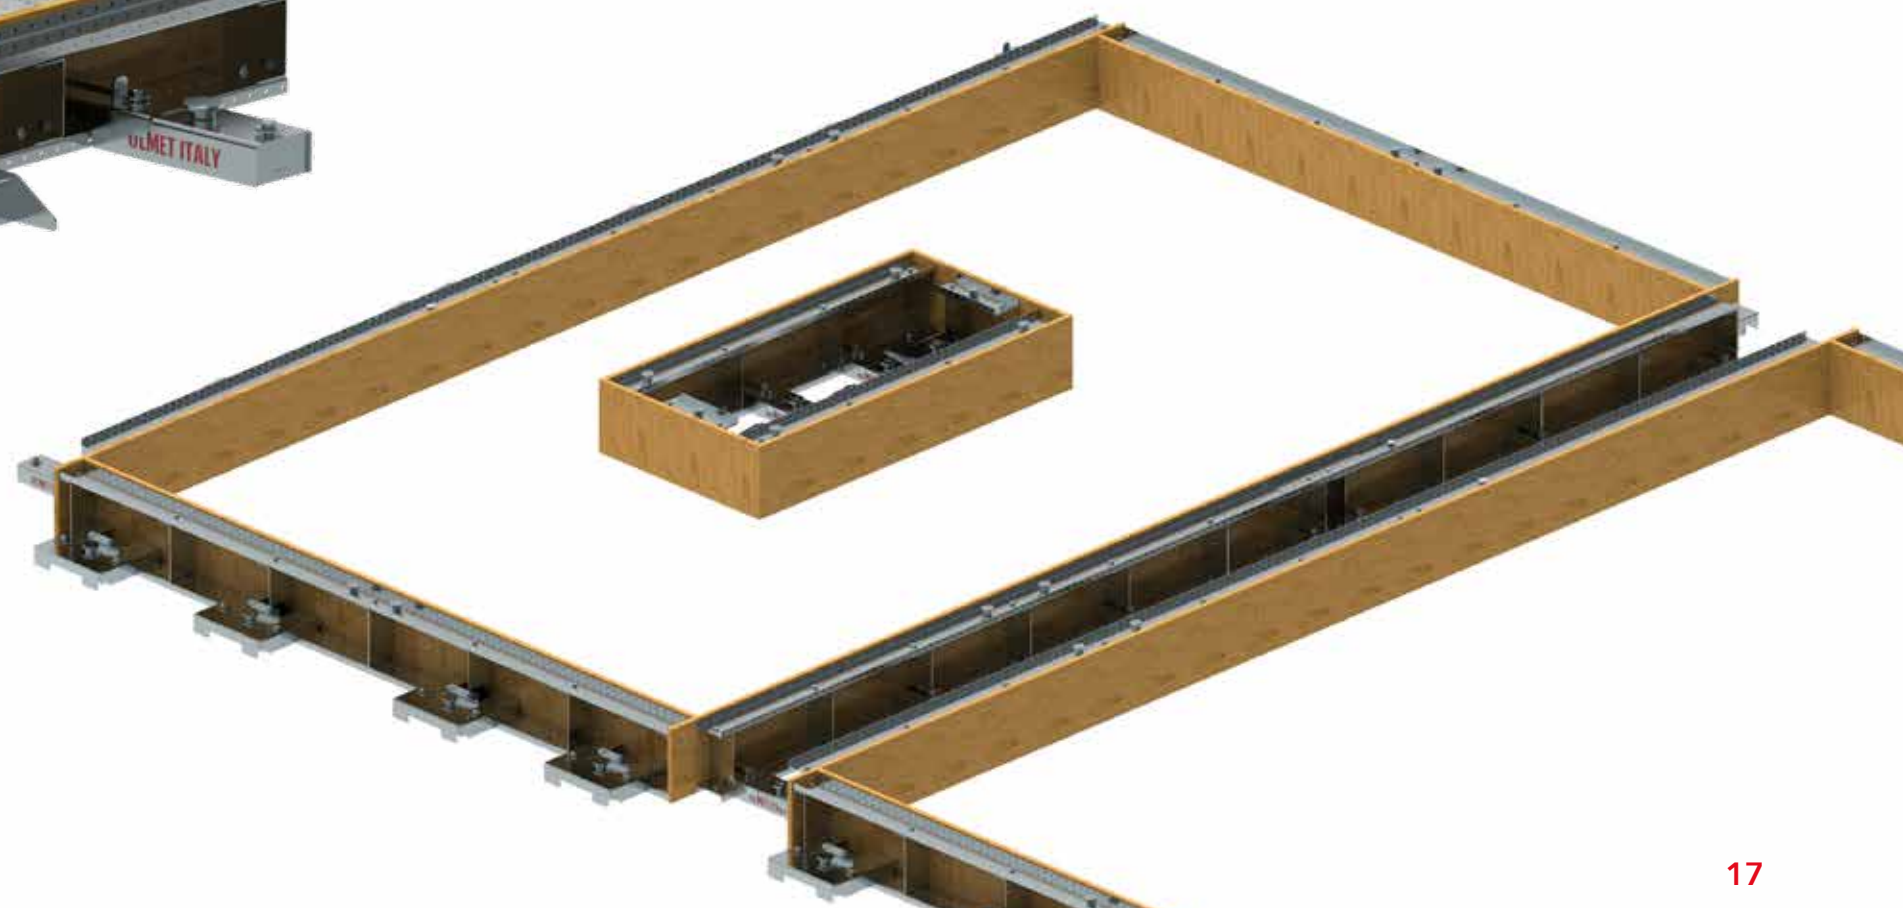

1.2 ORF

ПРОЧНАЯ ОПАЛУБКА

ПРОЧНАЯ НО ЛЕГКАЯ.

Эта опалубочная система может быть связана с фанерой и стальной передней обшивкой, и она является самой простой в обращении, также без использования крана. Этот простой продукт предлагает множество решений для удовлетворения потребностей клиентов, позволяя удлиняться по высоте и использовать обе стороны во время нанесения



ORF

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Продольная и поперечная опалубка для всех плоских сборных железобетонных элементов с толщиной стен от 100 мм до 250 мм. Этот продукт рекомендуется для:


- Множество вариантов сборных железобетонных элементов
- Стационарное производство
- Ручной обработки опалубки



ДЕТАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ



Обращение

- Вручную, краном, подъемным траверсом
- Простота установки
- Легкое крепление и снятие опалубочной обшивки



Размеры

- Стандартная длина 2990 мм (специальные длины доступны по запросу)
- Стандартная ширина 205 мм
- Стандартные высоты 95 мм, 145 мм, 195 мм (специальные высоты доступны по запросу)
- Фанера может выступать от 5 мм до макс. 55 мм по высоте (см. схему ниже)
- Фанера может выступать максимум на 125 мм в длину
- Общая высота опалубки от 100 мм до 300 мм

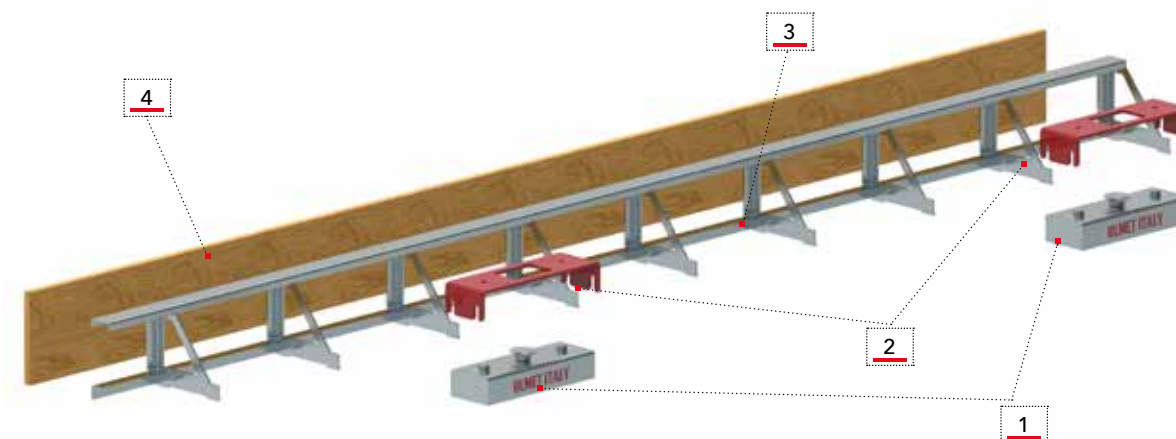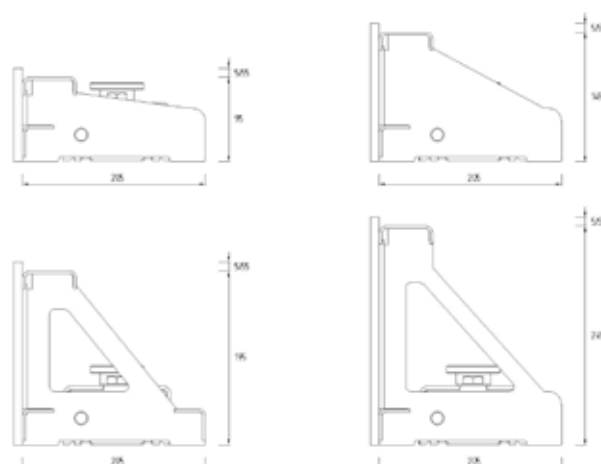

ЭЛЕМЕНТЫ

1. OSM - стандартная магнитная коробка
2. ORF зажимной кронштейн
3. ORF базовый профиль
4. опалубочная обшивка (предоставляется заказчиком)

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Стальная или деревянная опалубочная обшивка
- Превосходная стабильность и сохранение формы - отсутствие изгиба
- Простая и быстрая установка
- Быстрая и легкая фиксация



НАИМЕНОВАНИЯ

→ **ORF БАЗОВЫЙ ПРОФИЛЬ**

Базовый профиль для деревянных или стальных обшивок



Модель	R95B	R145B	R195B	R245B
L (mm)	2990	2990	2990	2990
W (mm)	205	205	205	205
H (mm)	95	145	195	245
Высоты H (mm)	100-150	150-200	200-250	250-300
Вес (кг)	14	16	18	20

→ **ORF ПАРА ЗАЖИМНЫХ КРОНШТЕЙНОВ ДЛЯ БАЗОВОГО ПРОФИЛЯ ORF**

Зажимной кронштейн для крепления к магнитной коробке для фиксации базового профиля ORF




Модель	R200
Вес (кг)	2

→ **ORF СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЫ**

Для продольного соединения двух базовых профилей ORF



Модель	R100CP
--------	---------------

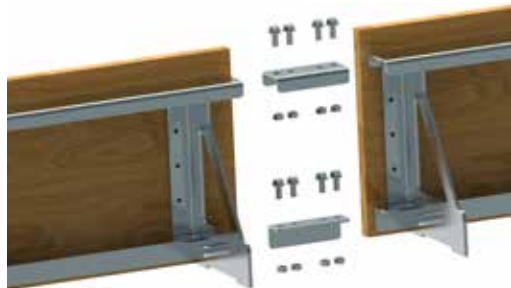

→ **OSM - СТАНДАРТНАЯ МАГНИТНАЯ КОРОБКА**

Стандартный Магнит Olmet подходит для любого вида опалубочного профиля



Модель	OSM21
L (mm)	320
W (mm)	120
H1 коробка (mm)	65
H2 Кнопка опущена (mm)	85
H3 Кнопка поднята (mm)	95
Сила сцепления (кг)	2100
Вес (кг)	8.5

→ **OSM ВЫСВОБОЖДАЮЩИЙ ИНСТРУМЕНТ**

Инструмент для легкого отключения кнопки магнита



Модель	RT100
Вес (кг)	10

→ **СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ**

Для хранения магнитных коробок с адаптерами



Модель	MRS12	MRS18
Стеллажные пространства	12	18
Вес (кг)	30	50

→ **ПОДЪЕМНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ**
Инструменты для легкой работы с профилями



Модель	LT200
Вес (кг)	28



Модель	LT300
Вес (кг)	55

→ **АКСЕССУАРЫ ДЛЯ УГЛУБЛЕНИЙ**
Широкий ассортимент аксессуаров для вставок для дверных и оконных проемов, в главе 3



ORF ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ



1.3 OMF

MULTIVAR ОПАЛУБКА

КЛАССИЧЕСКИЙ И УНИВЕРСАЛЬНЫЙ:

Опалубочная система MULTIVAR подходит для каждой конструкции, в которой заказчику необходимо часто менять формы, причем операция возможна как вручную, так и с помощью крана



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Продольная и поперечная опалубка для всех плоских сборных железобетонных элементов с толщиной стен от 100 мм до 500 мм. Этот продукт рекомендуется для:

- Сложной и / или часто меняющейся геометрии
- Стационарного производства
- Ручной обработки опалубки
- Множества вариантов сборных железобетонных элементов
- Изготовления ниш, таких как дверные и оконные проемы, лестницы и т. д.



ДЕТАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ



Обращение

- Вручную, краном, подъемным траверсом
- Легкое позиционирование путем фиксации и отпускания одним нажатием кнопки
- Легкое крепление и снятие деревянной опалубочной обшивки
- Легкая сборка с помощью С-образных профилей



Размеры

- Стандартные длины профиля С: 250, 1100, 2000, 3000 мм (специальные длины доступны по запросу)
- Стандартная ширина 174/250 мм
- Стандартные высоты 90/170/250/330/410 мм (специальные высоты доступны по запросу)
- Фанера может выступать от 5 мм до макс. 80 мм по высоте
- Фанера может выступать максимум на 125 мм в длину
- Общая высота опалубки от 100 мм до 500 мм

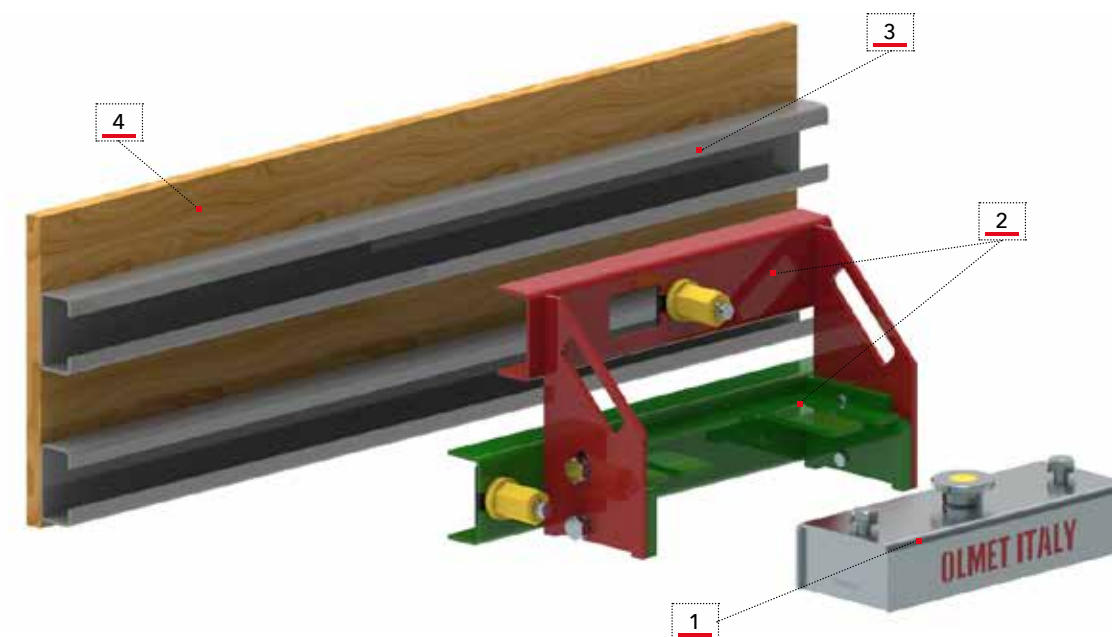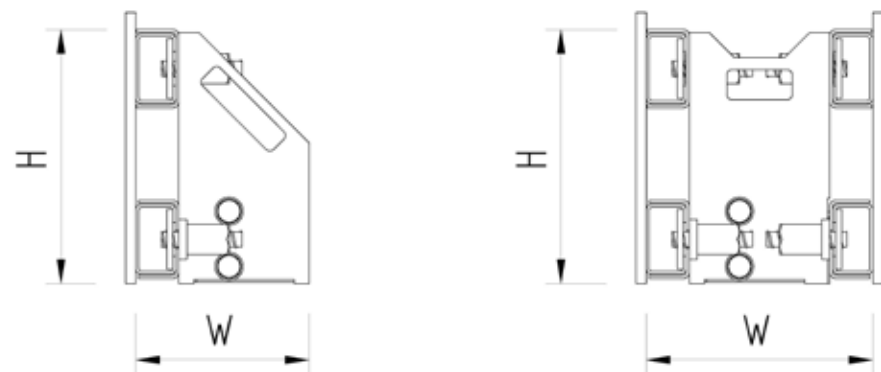

ЭЛЕМЕНТЫ

1. Стандартная магнитная коробка OSM-Olmet
2. адаптеры OMF с винтовым соединением
3. С-профиль
4. опалубочная обшивка (предоставляется заказчиком)


ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Адаптер OMF для быстрой зачистки и упаковки
- Деревянная опалубочная обшивка
- Превосходная стабильность и сохранение формы – отсутствие изгиба
- Простая и быстрая установка
- Быстрая и легкая фиксация




ЭЛЕМЕНТЫ


ДЛИНА ОПАЛУБКА 1100-1350 mm

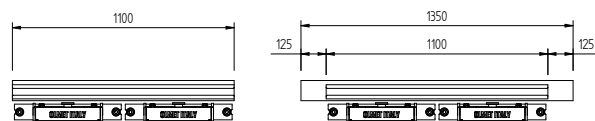


ДЛИНА ОПАЛУБКА 1350-1650 mm




ДЛИНА ОПАЛУБКА 1600-2200 mm




ДЛИНА ОПАЛУБКА 2250-2550 mm



ДЛИНА ОПАЛУБКА 2500-3100 mm





ДЛИНА ОПАЛУБКА 3000-3500 mm



НАИМЕНОВАНИЯ


→ **ОМФ АДАПТЕР ДЛЯ ОДИНОЧНОЙ ЗАЛИВКИ**
Верхняя часть магнитной коробки для фиксации С-образного профиля

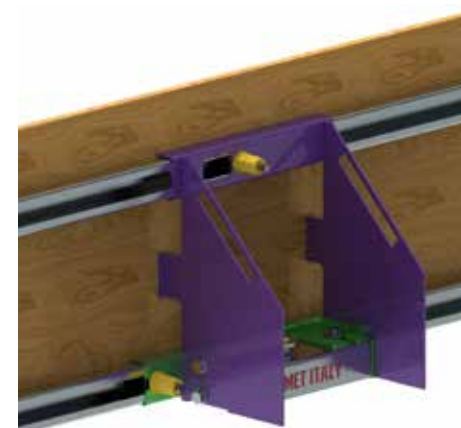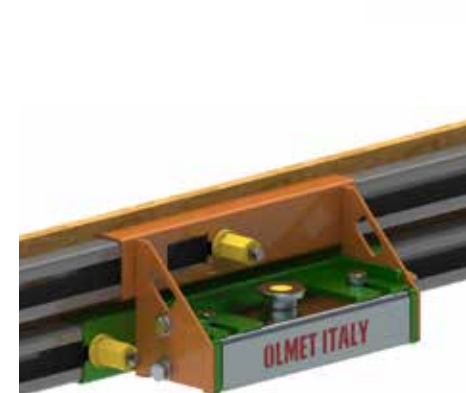

Модель	M90A 	M170A 	M250A 	M330A 	M410A 
Высота	90	170	250	330	410
Ширина	174	174	174	250	250
Высота опалубочной обшивки	100-170	180-250	260-330	340-410	420-500
Омега С-профиль	1	2	2	2	2
Вес (кг)	5	8	9	11	14


→ **ОМФ АДАПТЕР ДЛЯ ДВОЙНОЙ ЗАЛИВКИ**

Верхняя часть магнитной коробки для фиксации С-образного профиля с обеих сторон

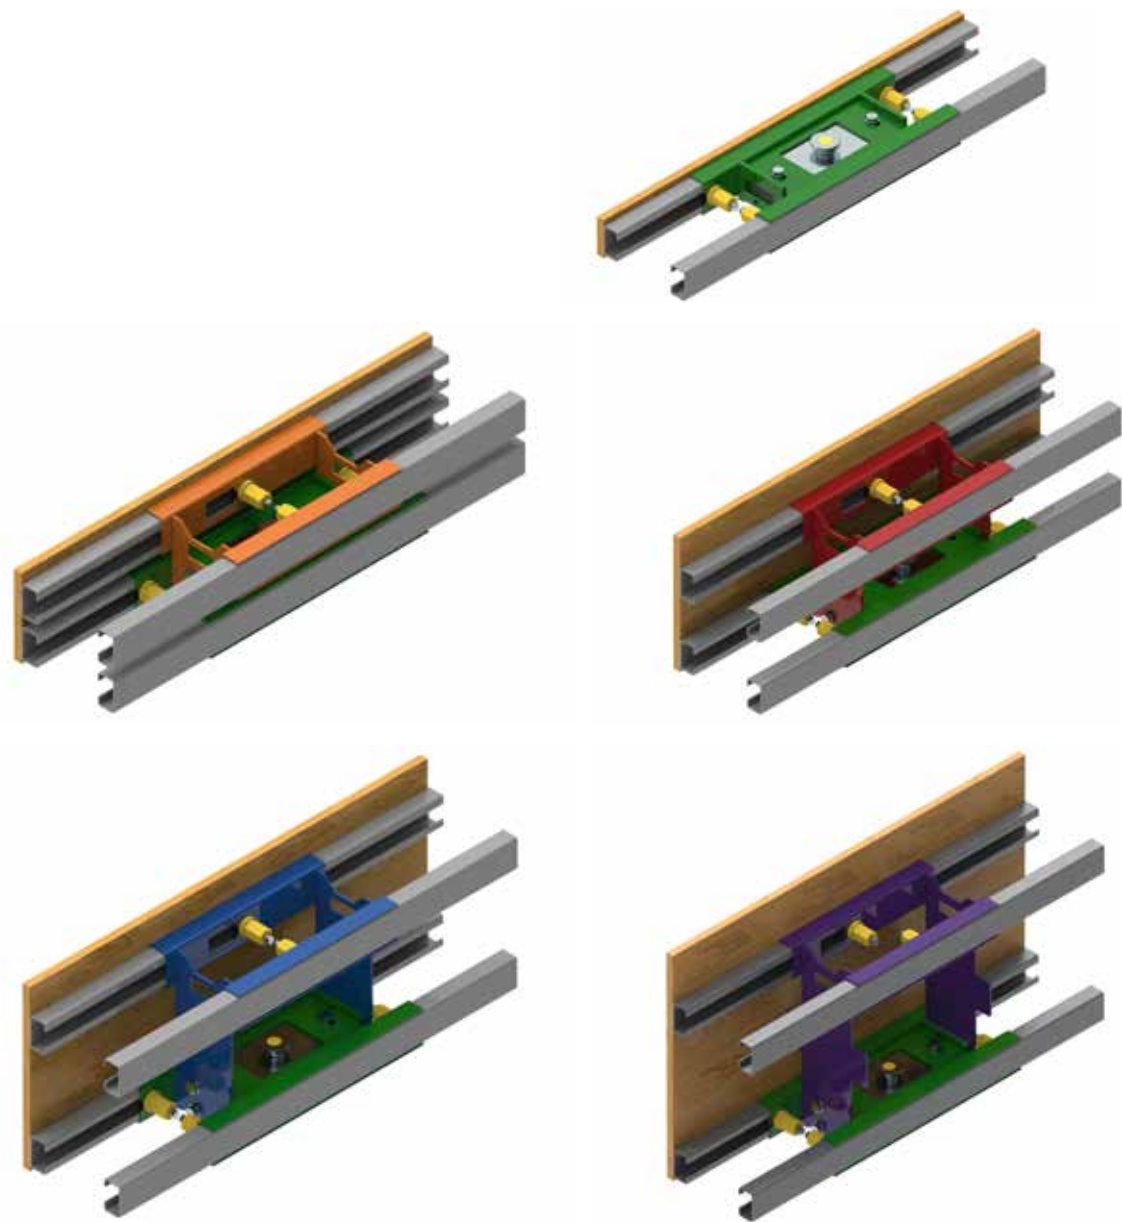

Модель	<i>M90D</i> ■	<i>M170D</i> ■	<i>M250D</i> ■	<i>M330D</i> ■	<i>M410D</i> ■
Высота	90	170	250	330	410
Ширина	174	174	174	250	250
Высота опалубочной обшивки	100-170	180-250	260-330	340-410	420-500
Омега С-профиль	2	4	4	4	4
Вес (кг)	8	12	13	14	15


→ **С-ПРОФИЛЬ**

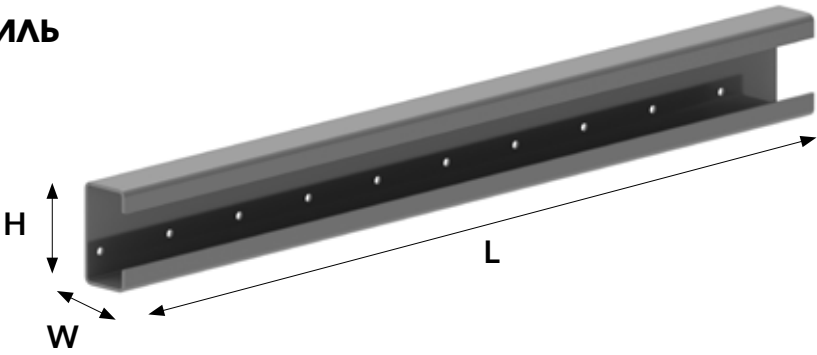

Модель	<i>M250B</i>	<i>M1100B</i>	<i>M2000B</i>	<i>M3000B</i>
L (mm)	250	1100	2000	3000
W (mm)	45	45	45	45
H (mm)	85	85	85	85
Вес (кг)	1	5	8	12

→ **ОМФ ПОЗИЦИОНИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ С-ПРОФИЛЯ**


Приспособление для точного позиционирования С-образного профиля на фанере

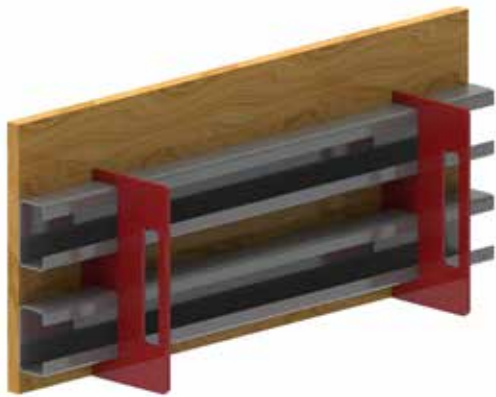

Модель	Для ОМФ адаптера
<i>M1P</i>	170
<i>M2P</i>	250
<i>M3P</i>	330
<i>M4P</i>	410

→ **ОМФ УГЛОВОЙ КРОНШТЕЙН**


Для надежного соединения С-образных профилей проеомообразователей

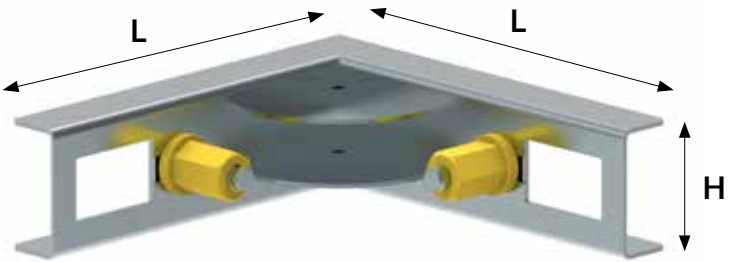

Модель	<i>M3CB</i>
L (mm)	300
H (mm)	95

→ OSM - СТАНДАРТНАЯ МАГНИТНАЯ КОРОБКА

Стандартный Магнит Olmet подходит для любого вида опалубочного профиля

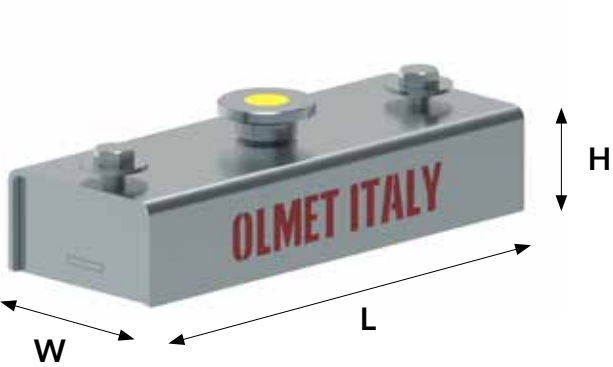

Модель	OSM21
L (mm)	320
W (mm)	120
H1 коробка (mm)	65
H2 Кнопка опущена (mm)	85
H3 Кнопка поднята (mm)	95
Сила сцепления (кг)	2100
Вес (кг)	8.5

→ OSM ВЫСВОБОЖДАЮЩИЙ ИНСТРУМЕНТ

Инструмент для легкого отключения кнопки магнита



Модель	RT100
Вес (кг)	10

→ СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

Для хранения магнитных коробками с адаптерами



Модель	MRS12	MRS18
Стеллажные пространства	12	18
Вес (кг)	30	50

→ ПОДЪЕМНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Инструменты для легкой работы с профилями




Модель	LT200
Вес (кг)	28



Модель	LT300
Вес (кг)	55

→ УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ OMF

Для крепления к С-образному профилю для крепления вставных деталей или верхних вставок в элементе

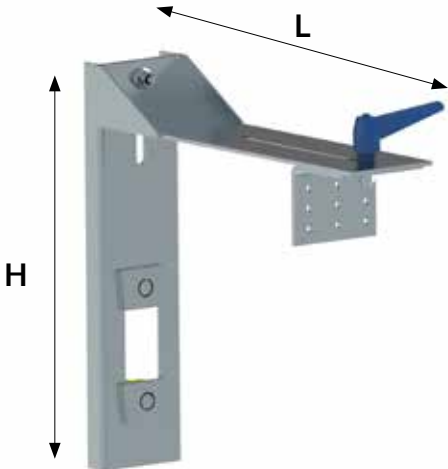


Модель	M44E
L (mm)	400
H (mm)	400
Вес (кг)	5

→ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ УГЛУБЛЕНИЙ

Широкий ассортимент аксессуаров для вставок для дверных и оконных проемов, в главе 3



OMF ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

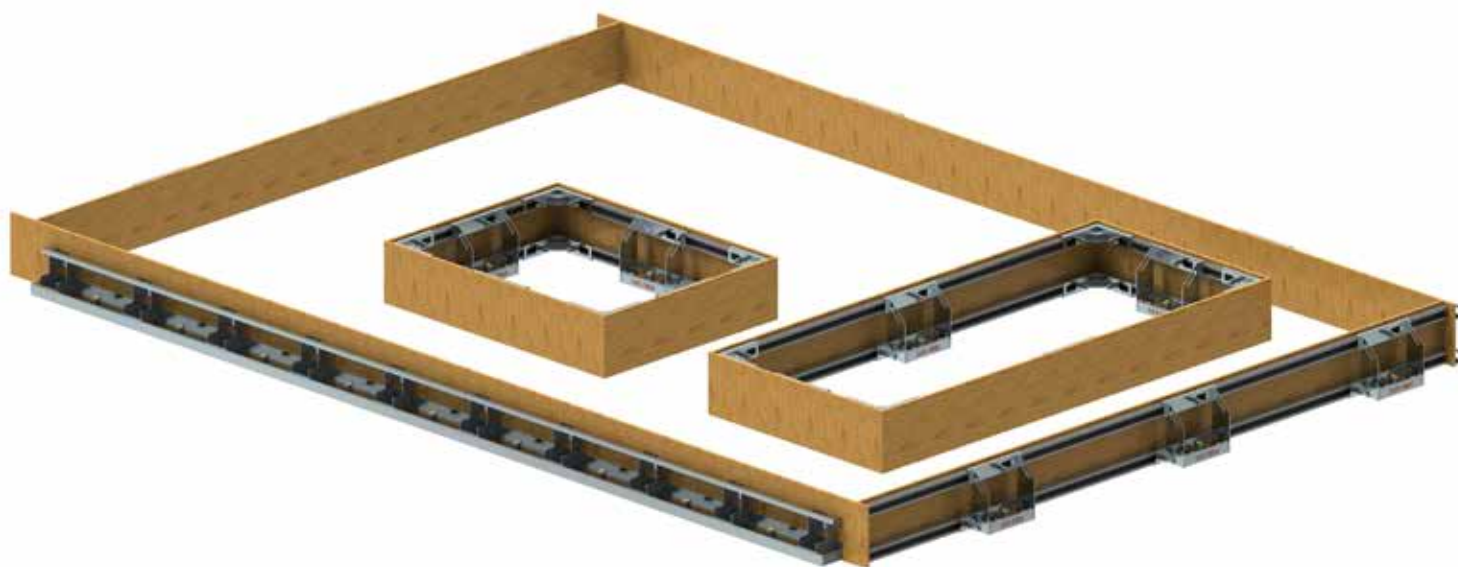

1.4 OSF

СИЛЬНАЯ ОПАЛУБКА

**СТАБИЛЬНОСТЬ И
НАДЕЖНОСТЬ:** эта
опалубочная система
идеально подходит
для производства
однослойных и сэндвич
панелей, гарантируя
максимальную прочность
конструкции на этапах
производства



OSF

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Продольная и поперечная опалубка для всех плоских сборных железобетонных элементов, колонн, балок и т. д. с толщиной от 100 мм до 500 мм. Этот продукт рекомендуется для:


- Продольной опалубки
- Лестничной опалубки
- Стационарного производства
- Низкого уровня автоматизации
- Ручной обработки опалубки



ДЕТАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ



Обращение

- Вручную, краном, подъемными траверсами, подъемными цепями



Размеры

- Длина опалубки: от 1500 до 6000 мм
- Ширина основания: 180 мм
- Фанера может выступать максимум на 125 мм в длину
- Фанера может выступать максимум на 70 мм в высоту
- Высота опалубки: от 100 до 500 мм

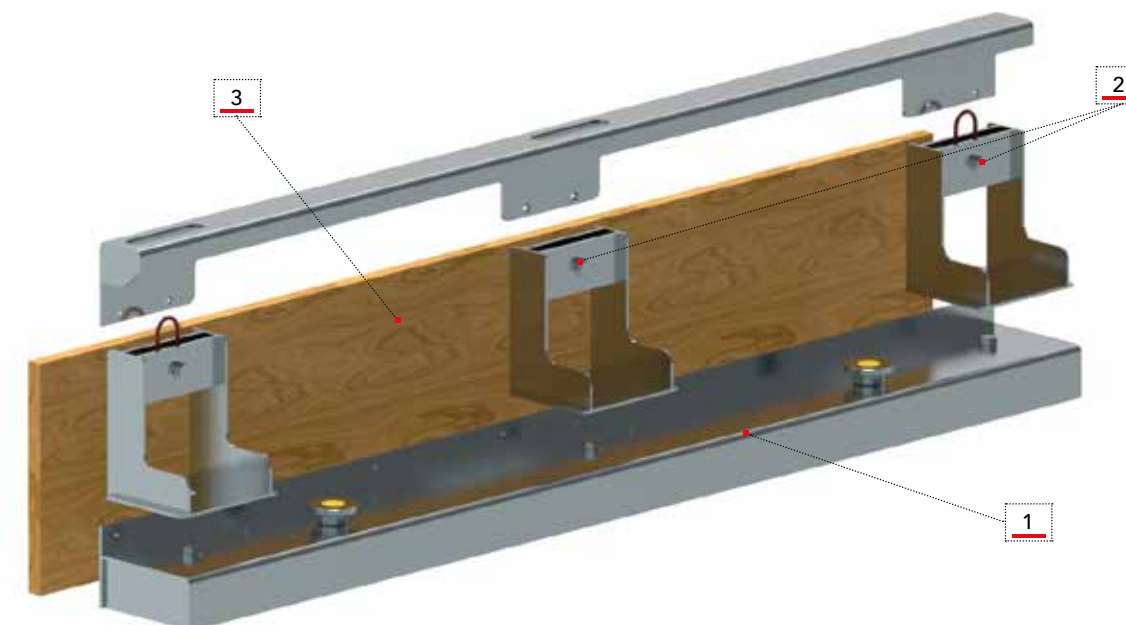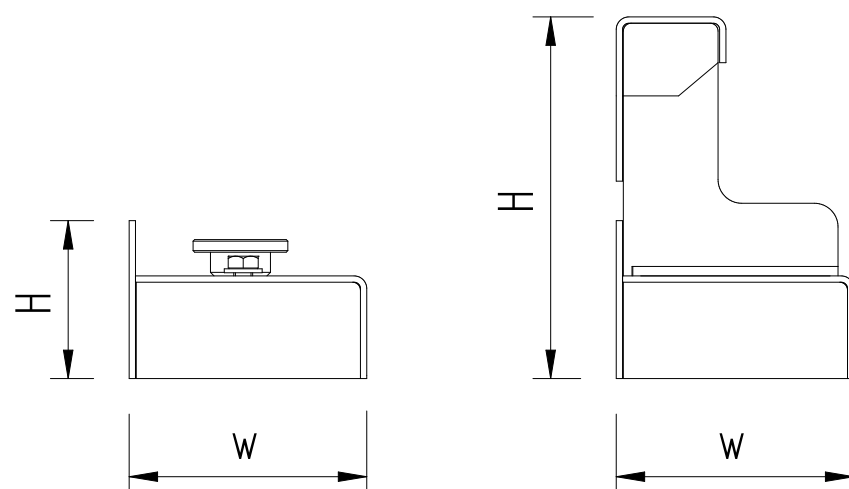

ЭЛЕМЕНТЫ

1. Базовый профиль OSF с встроенным высокопроизводительным магнитом
2. OSF адаптер по Высоте
3. Опалубочная обшивка (предоставляется заказчиком)

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Деревянная опалубочная обшивка
- Встроенные переключаемые магниты
- Выдвижная по высоте
- Легкое удаление и крепление опалубочной обшивки



НАИМЕНОВАНИЯ

→ БАЗОВЫЙ ПРОФИЛЬ OSF

Базовый профиль с верхней частью изготовлен из стального листа толщиной 6 мм со встроенными высокоэффективными магнитами с удерживающим усилием 2100 кг каждый, пригодными для опалубки обшивки до 160 мм (количество магнитов зависит от длины базового профиля)



Модель	L (mm)	H (mm)	W (mm)	К-во адаптеров	Вес (кг)
S15B	1500	95	160	3	28
S20B	2000	95	160	3	37
S25B	2500	95	160	4	46
S30B	3000	95	160	4	53
S35B	3500	95	160	5	65
S40B	4000	95	160	5	74
S45B	4500	95	160	5	83
S50B	5000	95	160	6	92
S55B	5500	95	160	6	101
S60B	6000	95	160	7	110

→ OSF АДАПТЕР ПО ВЫСОТЕ

Адаптер OSF с подъемным транспортным кольцом или без него для легкого управления краном



Модель	H (mm)	H опалубочной обшивки (мм)	Транспортное кольцо	Вес (кг)
Не требуется		100/160		
S16A	160	170/230	No	4
S16AR	160	170/230	Yes	4
S23A	230	240/300	No	5
S23AR	230	240/300	Yes	5
S30A	300	310/370	No	6
S30AR	300	310/370	Yes	6
S37A	370	380/450	No	8
S37AR	370	380/450	Yes	8
S45A	450	460/500	No	10
S45AR	450	460/500	Yes	10

→ OSM ВЫСВОБОЖДАЮЩИЙ ИНСТРУМЕНТ

Инструмент для легкого отключения кнопки магнита



Модель	RT100
Вес (кг)	10

→ ПОДЪЕМНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ



Инструменты для легкой работы с профилями



Модель	LT200
Вес (кг)	28

Модель	LT300
Вес (кг)	55

OSF ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

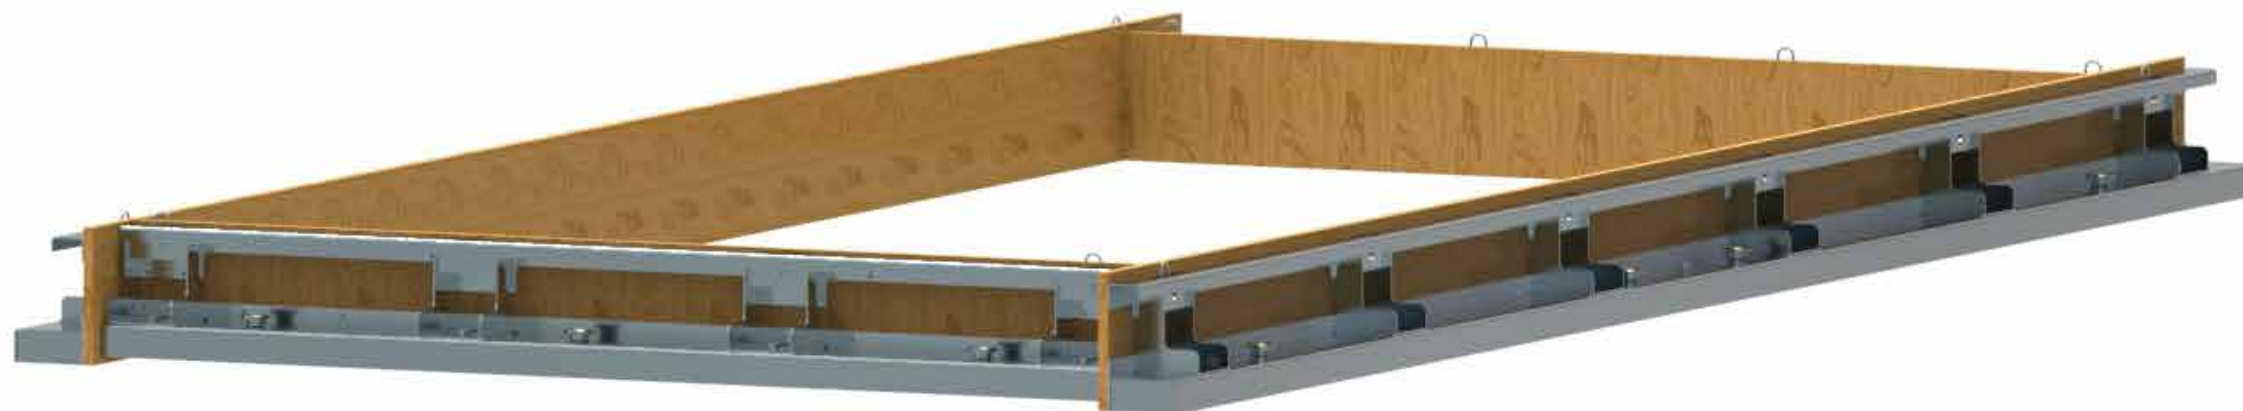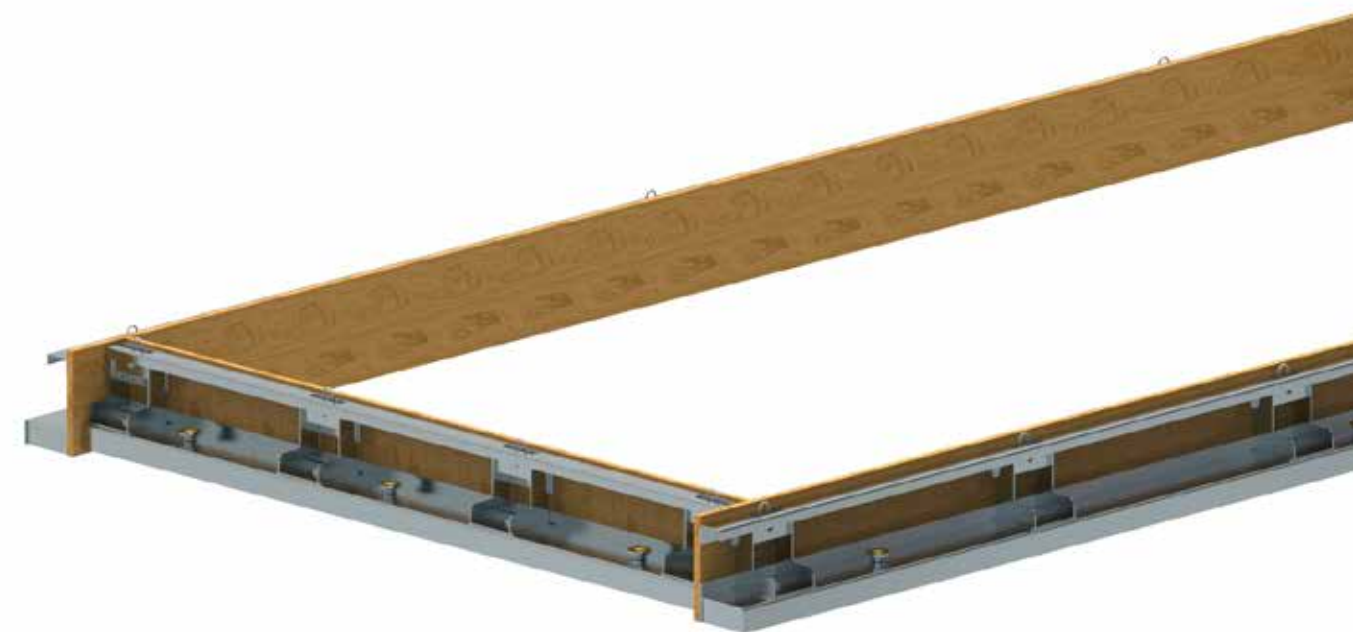


1.5
ОАФ

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОПАЛУБКА

АВТОМАТИЧЕСКАЯ И ИНДИВИДУАЛЬНАЯ:

эта опалубочная система идеально подходит для полной интеграции с клиентской конфигурацией роботов и линией циркуляции Olmet. Все операции, связанные с позиционированием и активацией / деактивацией магнитов, автоматизированы

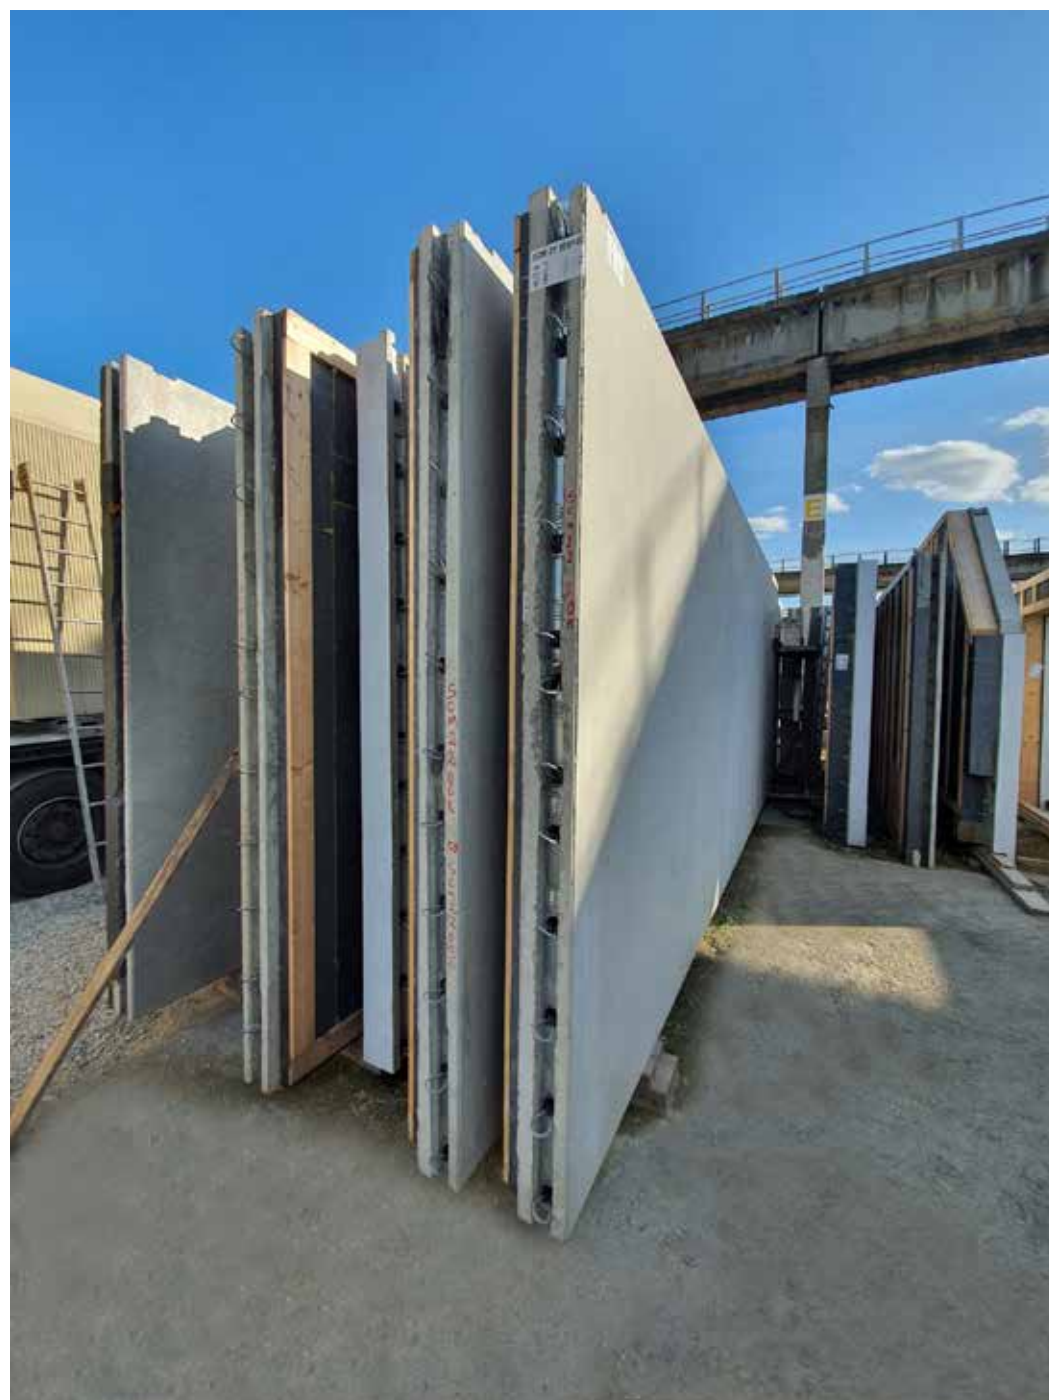

OAF

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Может использоваться как полная система для производства однослойных элементов с углублениями, так и для линии циркуляции с опалубочными роботами и без них. Этот продукт рекомендуется для:


- Линии циркуляции
- опалубочных робот
- высокого уровня автоматизации



ДЕТАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ



Обращение

- Подъемные балки, кран, роботы



Размеры

- Длина опалубки от 500 до 4000 мм
- Высота опалубки от 80 до 200 мм
- OAF реализуется в соответствии с потребностями заказчика с индивидуальными размерами

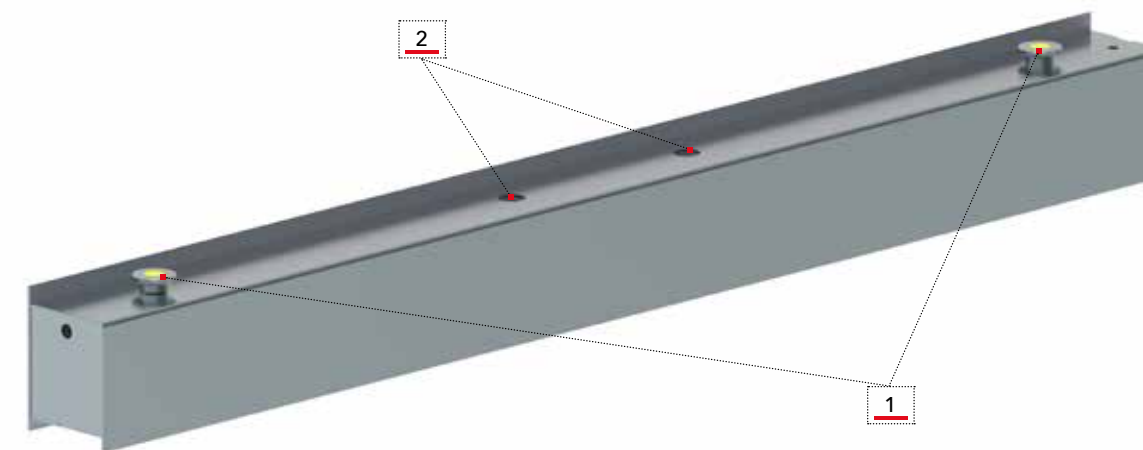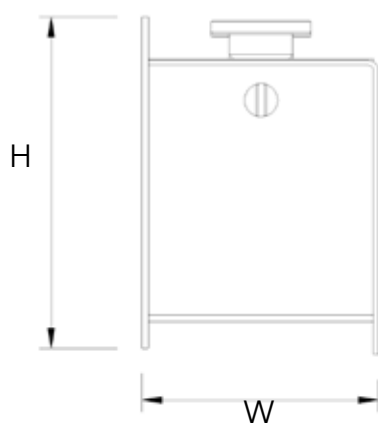

ЭЛЕМЕНТЫ

1. Интегрированный высокопроизводительный Магнит
2. Различные типы соединения в соответствии с потребностями заказчика

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Двухсторонняя конструкция
- Размеры и формы в соответствии с требованиями заказчика
- Встроенные переключаемые магниты
- Выдвижная по высоте
- Подходит для роботов
- Стальная опалубочная обшивка
- Высокоточная лазерная резка
- Погрузочно-разгрузочные работы с подъемной балкой, краном и роботом



НАИМЕНОВАНИЯ

→ ОАФ БАЗОВЫЙ ПРОФИЛЬ

- » Односторонняя версия
- » Двусторонняя версия

→ ОАФ ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ


- » Гладкая с одной или обеих сторон
- » Фаска сверху и / или снизу
- » Расшивки паза и гибкой шпонки
- » Опора плиты
- » Профиль



Модель	А1000
Размеры	ПО ЗАКАЗУ

→ ОАФ ПАНЕЛЬ ПОКРЫТИЯ

- » Транспортируемая коробка, захватные головки
- » Крановые навесные устройства
- » Винтовое соединение



→ ОАФ ПЕРЕХОДНАЯ ПЛАСТИНА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ДЕРЕВЯННОЙ ОБШИВКИ



Модель	AW150
--------	--------------

→ ОАФ ВЕРХНИЕ ЧАСТИ

С помощью этого изделия заказчик может легко увеличить высоту профиля



Модель	AE600
Размеры	ПО ЗАКАЗУ

→ ОАФ ЛИСТ ПОКРЫТИЯ

Для покрытия опалубки при бетонировании



Модель	AC500
Размеры	ПО ЗАКАЗУ

→ OAF УГЛОВОЙ МАГНИТ

Угловой магнит для углублений, включая автоматический магнит



Модель	CM150
Размеры	ПО ЗАКАЗУ

→ МАГНИТНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ КАБЕЛЬНЫХ ПЕТЕЛЕЙ



Модель	MH100
Размеры	ПО ЗАКАЗУ

→ ПОДЪЕМНАЯ БАЛКА

Инструмент для легкого подъема профилей снабжен подъемными головками модели LK1



Модель	LT200
Вес (кг)	55



→ OSM ВЫСВОБОЖДАЮЩИЙ ИНСТРУМЕНТ

Инструмент для легкого отключения кнопки магнита





Модель	RT100
Вес (кг)	10

→ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ УГЛУБЛЕНИЙ

Широкий ассортимент аксессуаров для вставок для дверных и оконных проемов, в главе 3



ОАФ ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

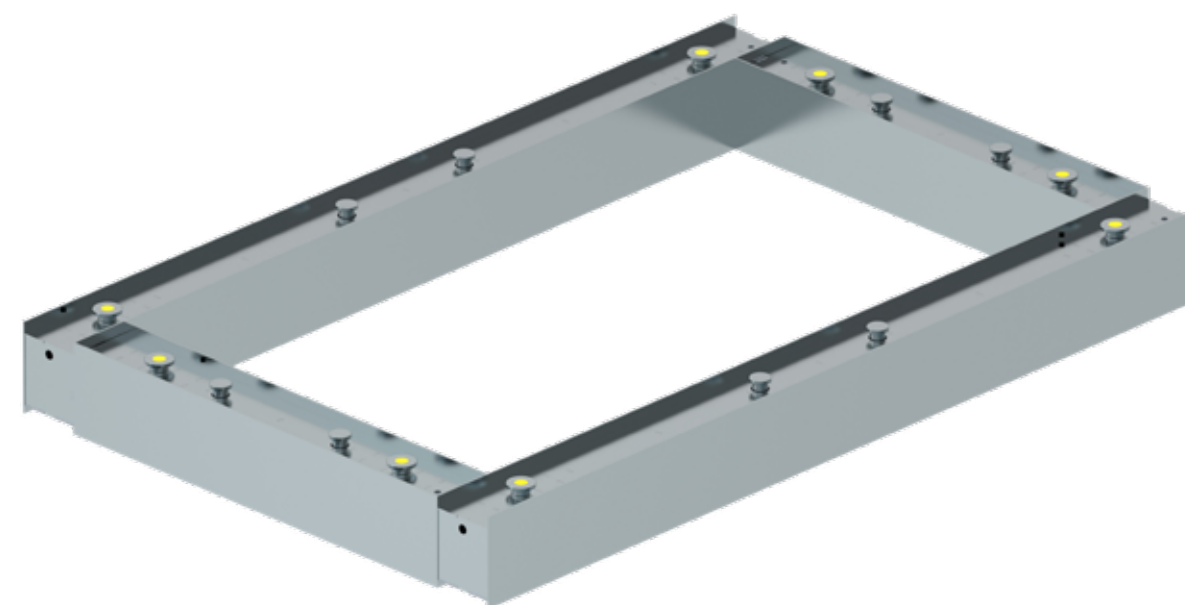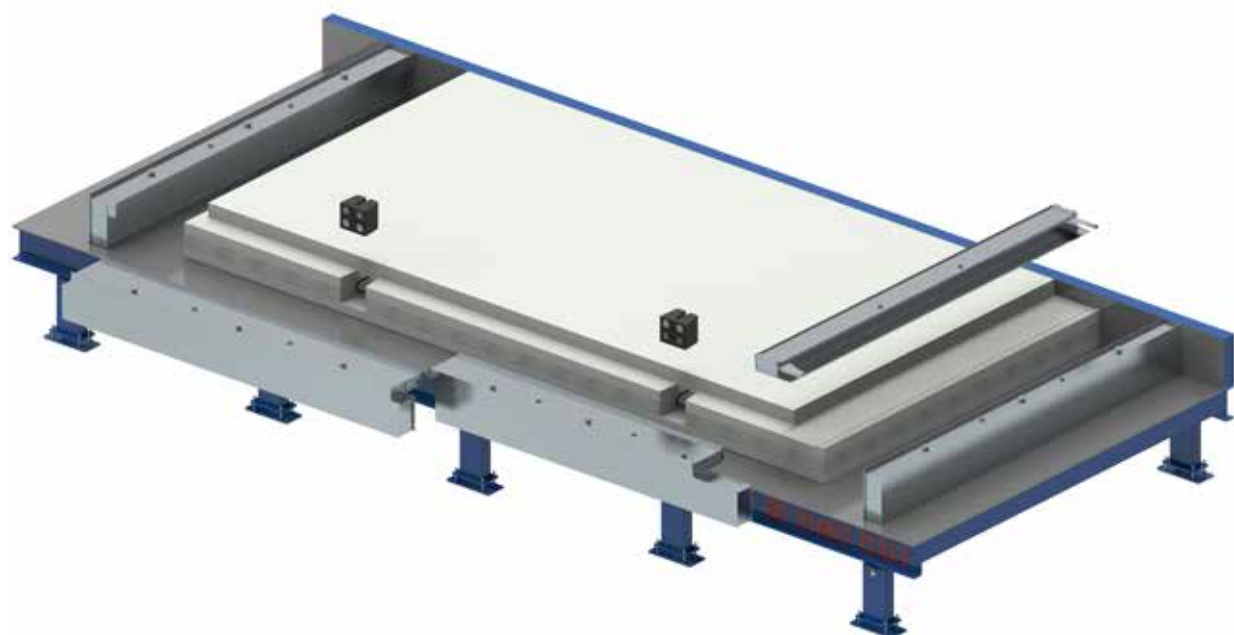

1.6 ОСФ

ИЗМЕНЯЕМАЯ ОПАЛУБКА

ЛЕГКО ИЗМЕНЯЕМАЯ И РАСШИРЯЕМАЯ:

ОСФ оптимизирована для быстрой смены опалубочной обшивки и подходит для многих различных типов опалубочной обшивки и форм. Благодаря встроенному магнитному основанию можно реализовать различные высоты и формы опалубки, только изменив переднюю пластину



OCF

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Продольная и поперечная опалубка для всех плоских сборных железобетонных элементов высотой от 100 до 500 мм.

Этот продукт рекомендуется для:


- Часто изменяемых изделий
- Сложной геометрии обшивки опалубки
- Выступающей арматуры
- Производства стержневых, монолитных и сэндвич панелей



ДЕТАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ



Обращение

- Кран, Подъемная балка



Размеры

- Длина опалубки: 500-4000 мм
- Ширина основания опалубки: 100-200 мм
- Высота опалубки: 100-500 мм
- OCF реализуется в соответствии с потребностями заказчика по индивидуальным размерам

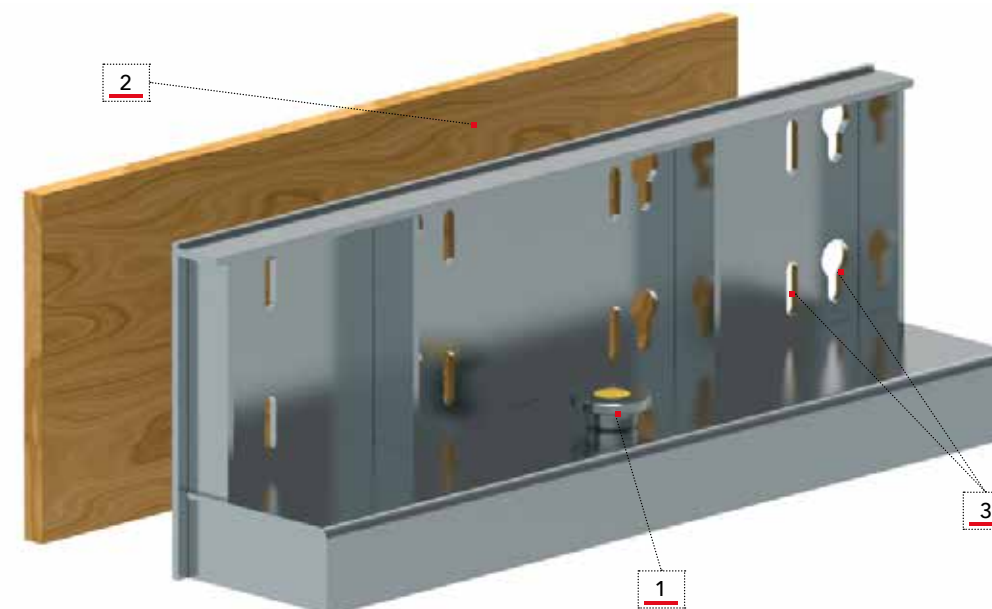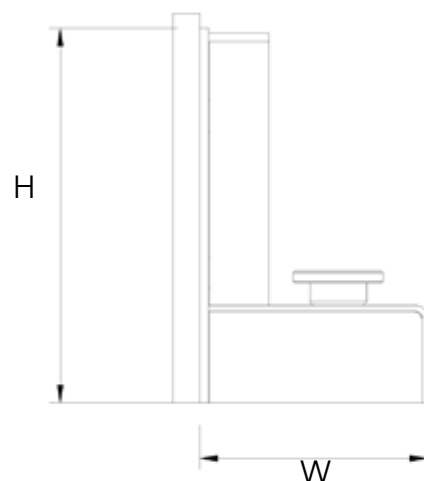


ЭЛЕМЕНТЫ

1. OCF Базы
2. опалубочная обшивка (предоставляется заказчиком)
3. соединительные отверстия для стали и дерева


ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Профилируемый в соответствии с требованиями заказчика
- Встроенные переключаемые магниты
- Выдвижная по высоте
- Стальная или деревянная опалубочная обшивка
- Гибкая модульная конструкция за счет использования модулей расширения

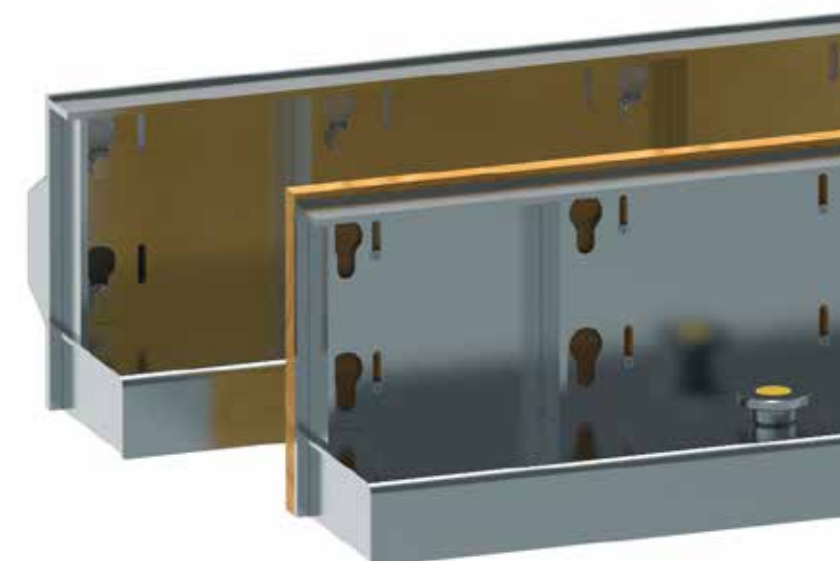

НАИМЕНОВАНИЯ

→ ОСФ БАЗА ОПАЛУБКИ

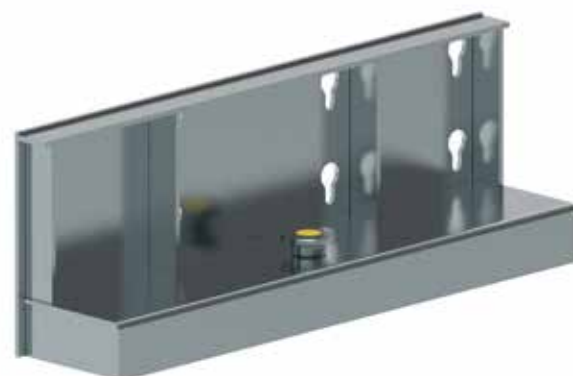

Модель	C1000
L (mm)	500-4000 ПО ЗАКАЗУ
W (mm) base	100-200 ПО ЗАКАЗУ
H (mm)	100-500 ПО ЗАКАЗУ

→ МОДУЛИ РАСШИРЕНИЯ СТАЛИ ДЛЯ ОСФ ОПАЛУБКИ

Примеры стальной обшивки. Стальные удлинительные модули могут быть изготовлены в соответствии с потребностями заказчика и подвешены на замочные пазы



Модель	CS1000
Размеры	ПО ЗАКАЗУ



→ OSM ВЫСВОБОЖДАЮЩИЙ ИНСТРУМЕНТ

Инструмент для легкого отключения кнопки магнита



Модель	RT100
Вес (кг)	10

→ ПОДЪЕМНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Инструменты для легкой работы с профилями






Модель	LT200
Вес (кг)	28



Модель	LT300
Вес (кг)	55

ОСФ ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

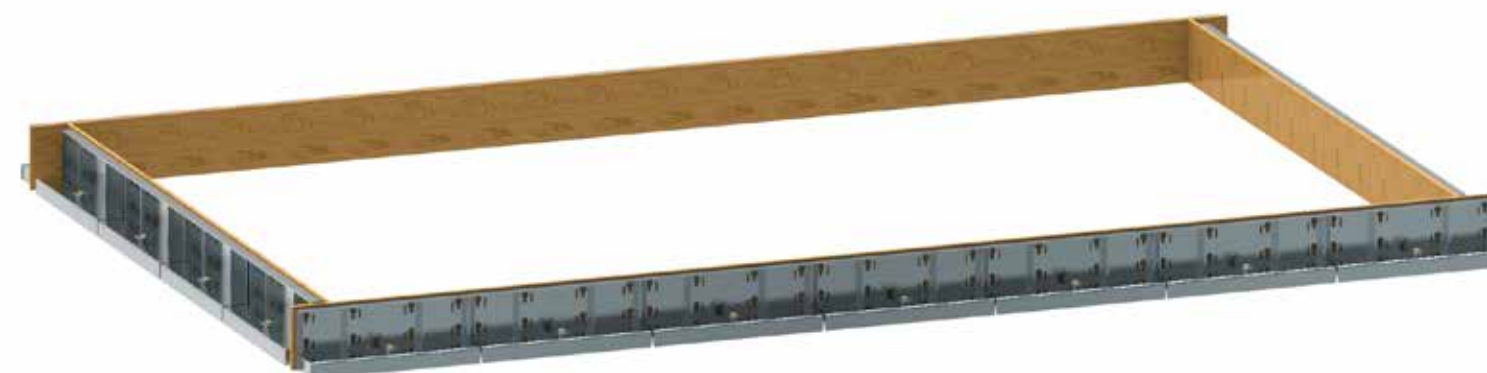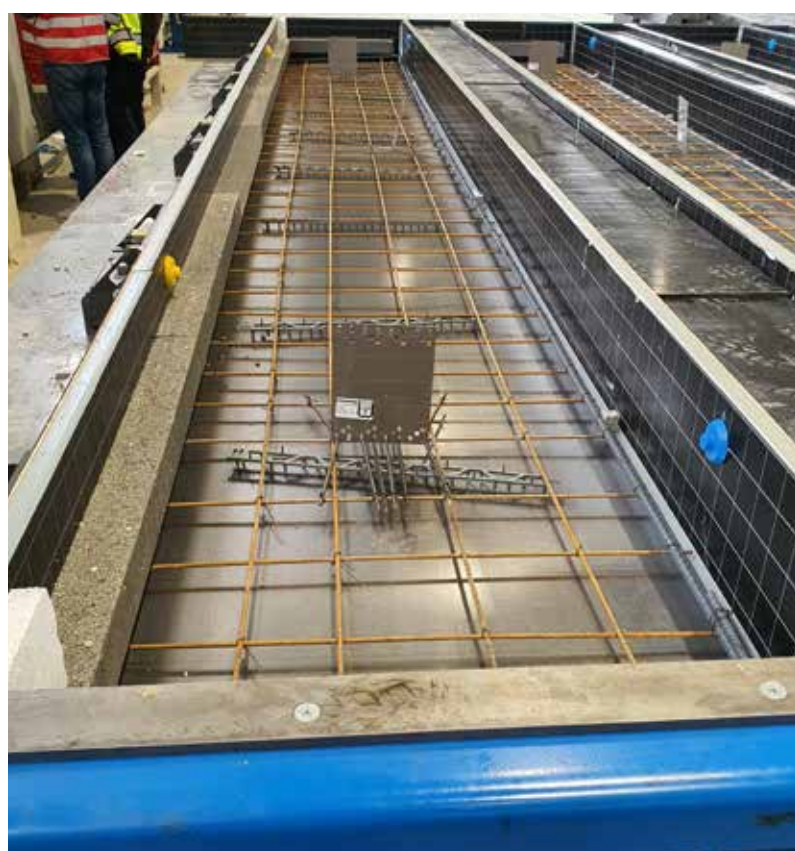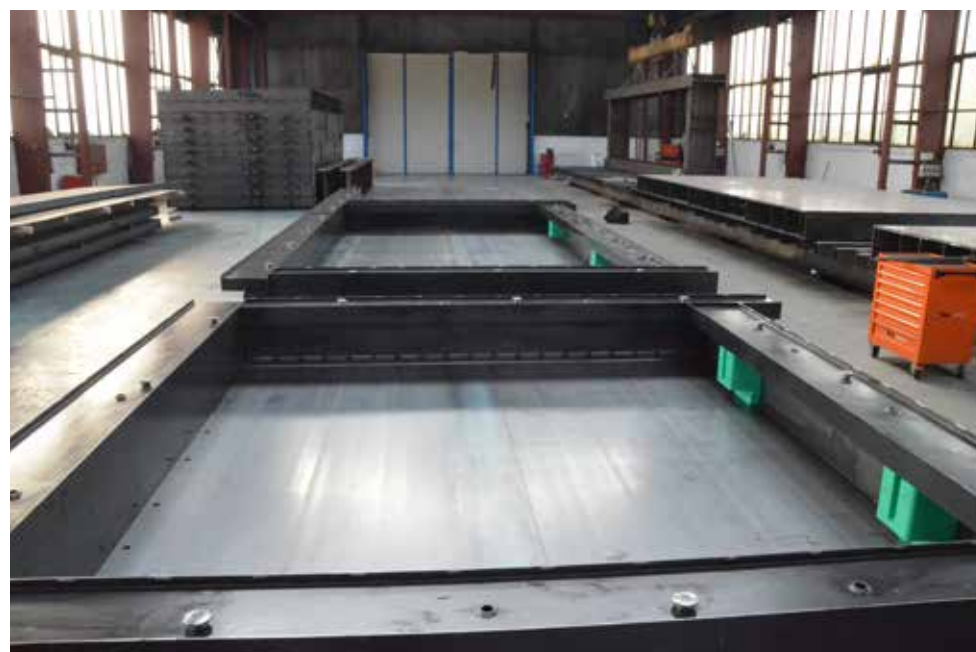

1.7 OGF

ОПАЛУБКА ПЕРЕКРЫТИЯ

**НАДЕЖНОСТЬ И
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ:** OGF-
это опалубочная система
со встроенным магнитом,
оптимизированная
для производства плит
перекрытия и двойных
стен. Клиент может
настроить его по
желаемой форме: без
фаски, с одной стороны
фаски или с обеих сторон
фаски



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Система "под ключ" для производства плит перекрытия и двойных стен с высотой элементов 50-100 мм.

Этот продукт рекомендуется для:

- Линии циркуляции
- Опалубочных роботов
- Высокой степени автоматизации
- Высоких требований к качеству точности снятия фаски



ДЕТАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ



Обращение

- Вручную и роботами



Размеры

- Длина опалубки: 500-4000 мм
- Высота: 50-100 мм
- OGF реализуется в соответствии с потребностями заказчика по индивидуальным размерам

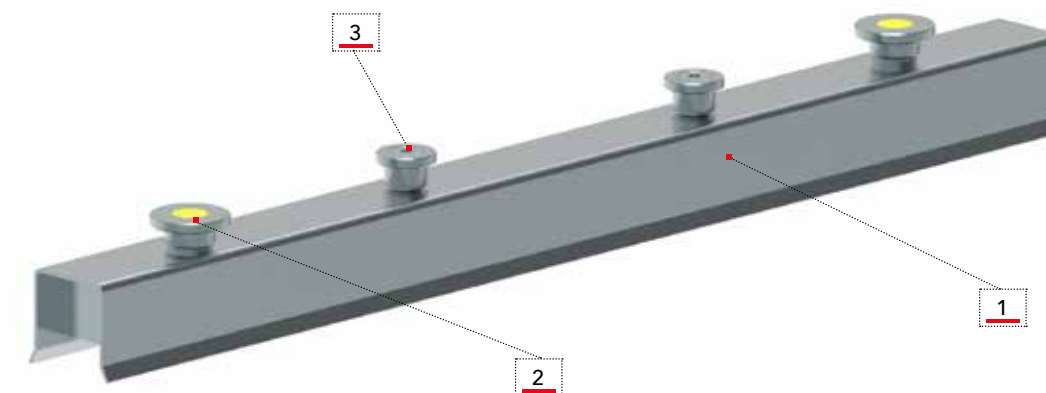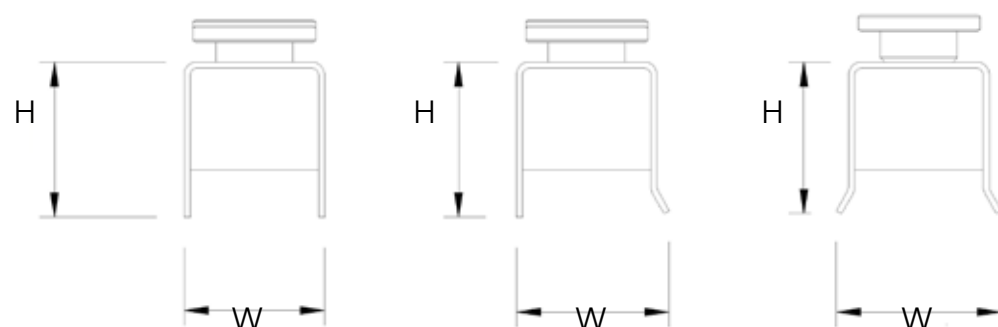

ЭЛЕМЕНТЫ

1. Интегрированный Магнит
2. Интегрированная стальная обшивка
3. Сцепление для работы робота

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Встроенные переключаемые магниты
- Двусторонняя версия
- Стальная опалубочная обшивка
- Скользящий профиль для увеличения высоты опалубки
- Простота установки
- Легкое снятие и крепление опалубки
- Совместимость с роботами всех производителей роботов
- Подходит для производства плит перекрытия и двойных стен



НАИМЕНОВАНИЯ

- **СКОЛЬЗЯЩИЕ ПРОФИЛИ**
Профильная крышка для увеличения высоты опалубки



Модель	SP1000
Размеры	ПО ЗАКАЗУ

- **МАГНИТНЫЙ ЗАЖИМ**
Инструменты для фиксации профиля на угловом положении




Модель	CMC100
Размеры	ПО ЗАКАЗУ

- **OSM ВЫСВОБОЖДАЮЩИЙ ИНСТРУМЕНТ**
Инструмент для легкого отключения кнопки магнита



Модель	RT100
Вес (кг)	10


OGF ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

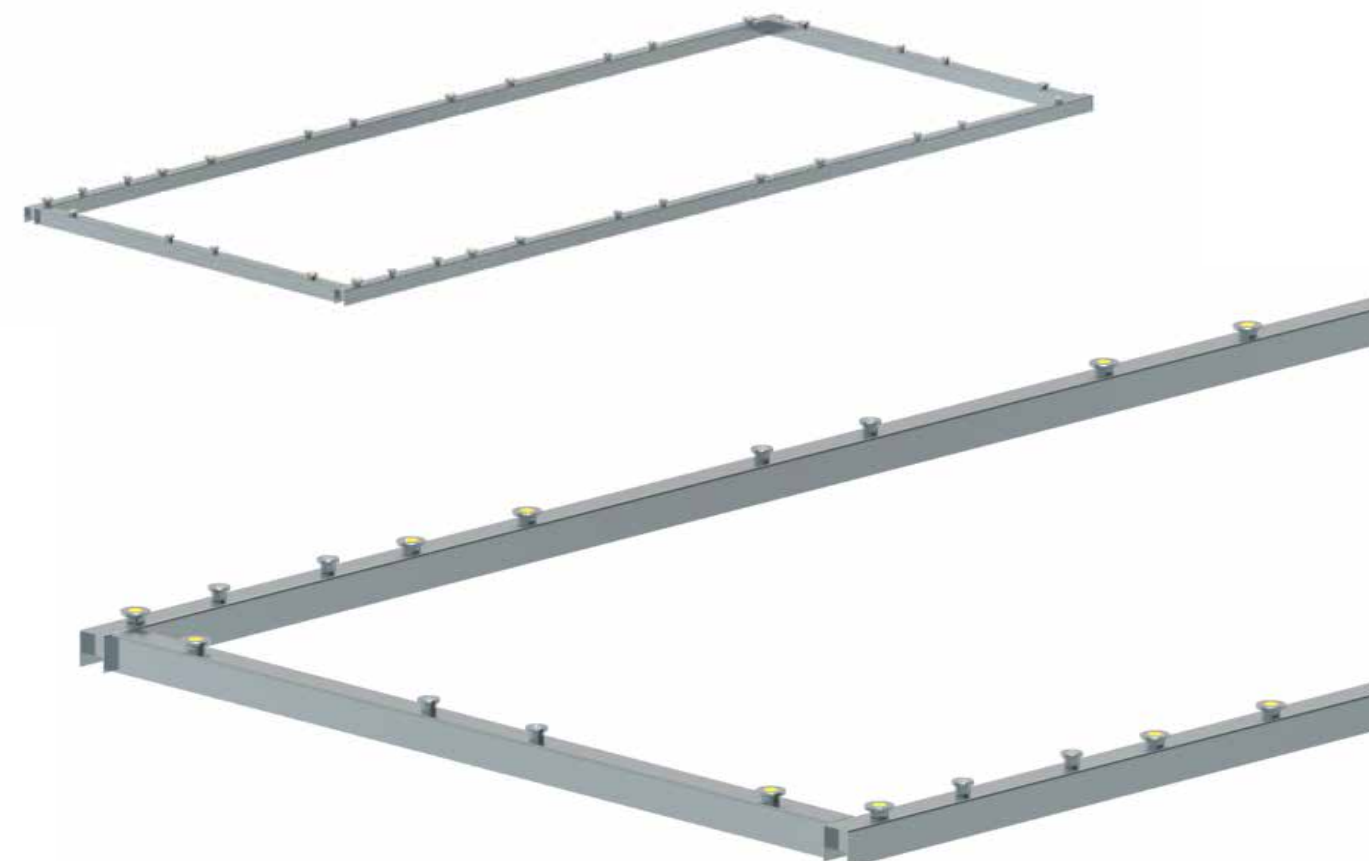

1.8 ОТФ

ТТ ОПАЛУБКА

БЫСТРЫЙ И ЭФФЕКТИВНЫЙ: ОТФ-это опалубочная система со встроенным магнитом, оптимизированная для производства плит перекрытия ТТ, легко устанавливаемая без использования крана.

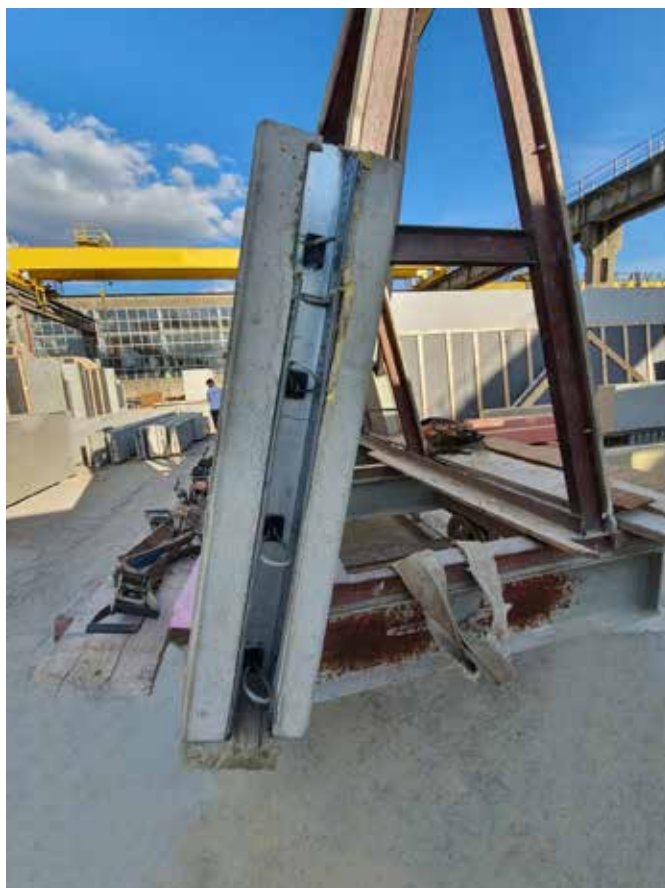

OTF

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


- Производство плит перекрытия ТТ.
Этот продукт рекомендуется для:
- Стационарного производства
 - Низкого уровня автоматизации
 - Ручной обработки опалубки



ДЕТАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ



Обращение

- Ручное или с помощью подъемной балки



Размеры

- Стандартная длина 500-4000 мм
- Стандартная ширина 60-200 мм
- Стандартная высота 45-120 мм
- OTF реализуется в соответствии с потребностями заказчика по индивидуальным размерам.

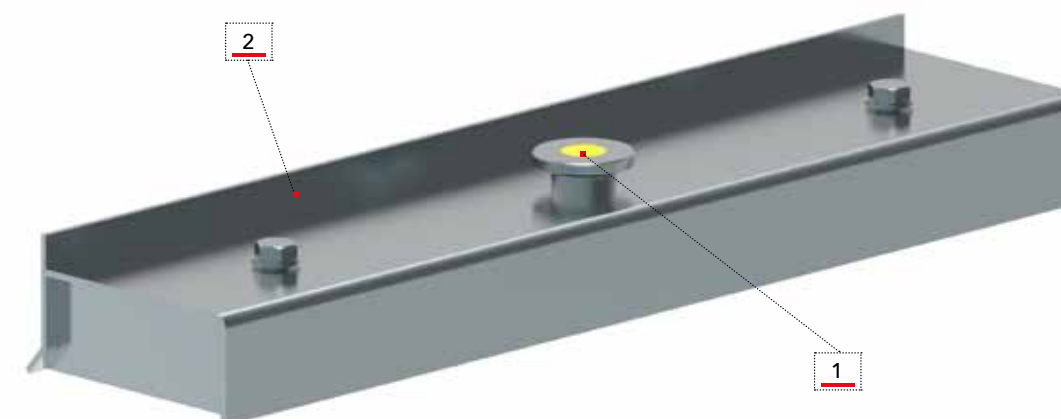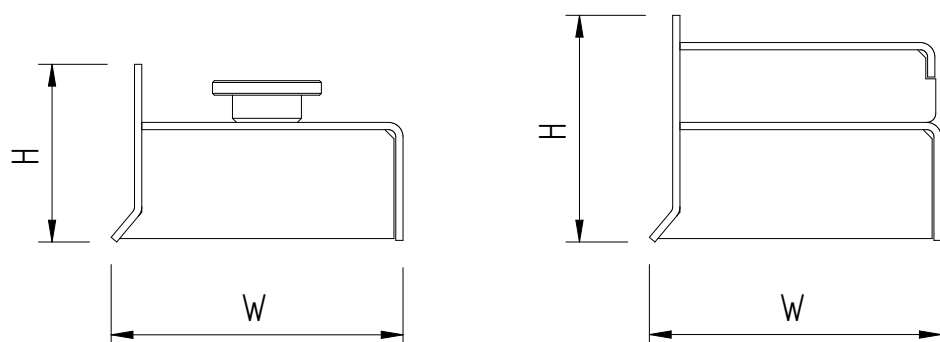

ЭЛЕМЕНТЫ

1. Интегрированный Магнит
2. Интегрированная стальная обшивка

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Встроенные переключаемые магниты
- Стальная опалубочная обшивка
- Выдвижная по высоте
- Встроенный высокоэффективный Магнит
- Низкий собственный вес для легкого обращения с опалубкой
- Этот профиль может быть настроен по длине, высоте и форме



НАИМЕНОВАНИЯ

→ ОТГ БАЗА ОПАЛУБКИ





Модель	TT1000
L (mm)	от 500 до 4000 mm - По заказу
W (mm)	от 60 до 200 mm - По заказу
H (mm)	от 40 до 130 mm - По заказу

→ OSM ВЫСВОБОЖДАЮЩИЙ ИНСТРУМЕНТ
Инструмент для легкого отключения кнопки магнита



Модель	RT100
Вес (кг)	10

ОТГ ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

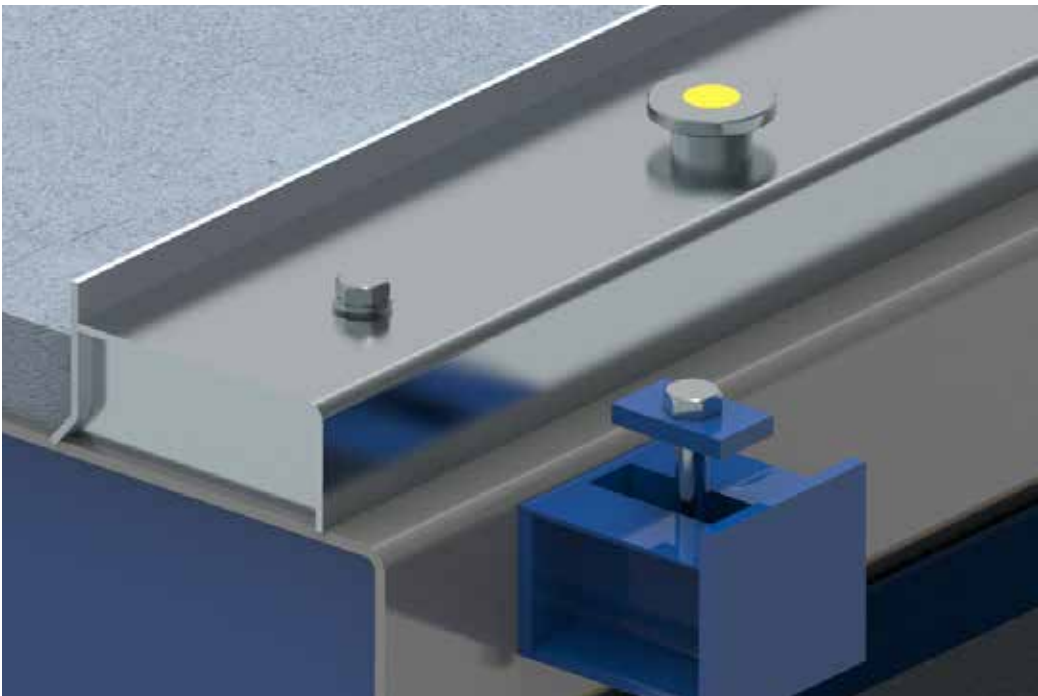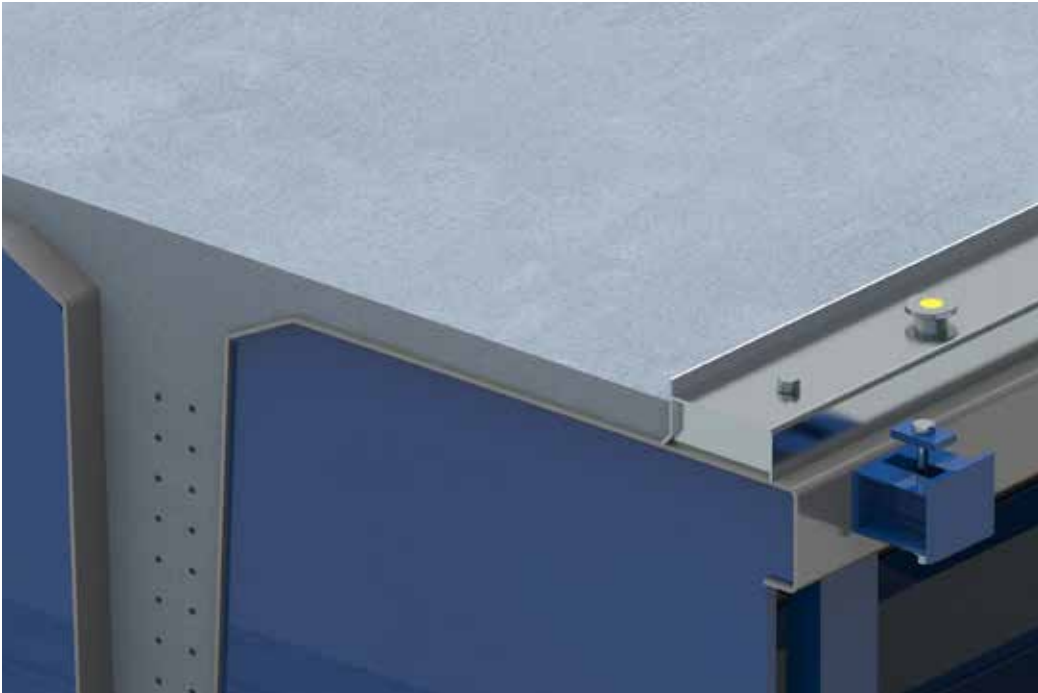

ОПАЛУБОЧНЫЕ МАГНИТЫ



OSM - СТАНДАРТНАЯ МАГНИТНАЯ КОРОБКА



Магнитную коробку OLMET ITALY OSM вы можете использовать в любой ситуации. На самом деле, благодаря легкому винтовому соединению, магнитные коробки могут быть соединены со всеми типами аксессуаров. Магнит высочайшего качества гарантирует необычайную долговечность и надежность с течением времени.

Опалубочные системы опалубки играют существенную роль в производстве бетонных элементов.

Их адаптивность, надежность и долговечность являются ключом к эффективному производству.

Магнитная система OSM в основном состоит из внешней стальной коробки, встроенного постоянного магнита и встроенной кнопки активации и деактивации, чтобы обеспечить наилучшие стандарты адгезии к поверхности отливки и безопасность использования.

Система OSM обеспечивает основу для быстрой и рациональной системы опалубки, для изготовления высококачественных сборных стеновых панелей и других сборных элементов при одновременном предотвращении чрезмерного разрыва и износа поверхностей заливки.

Поэтому система OSM является основным устройством для сборки бортов или литейных разделителей заливки из стали, дерева и алюминия. Используя различные аксессуары, можно чрезвычайно безопасно закрепить любую вставку малого, среднего или большого размера.

Система OSM предлагает множество применений: она систематически используется в течение многих лет компаниями ЖБИ с отличными результатами.

→ OSM - СТАНДАРТНАЯ МАГНИТНАЯ КОРОБКА OLMET

OSM является основой для всех применений в опалубочных профилях. OSM состоит из интегрированной автоматической магнитной системы с удержанием 900-2100 кг и легким винтовым соединением для адаптеров



Модель	OSM10	OSM21
L (mm)	320	320
W (mm)	80	120
H1 коробка (mm)	65	65
H2 Кнопка опущена (mm)	85	85
H3 Кнопка поднята (mm)	95	95
Сила сцепления (кг)	1000	2100
Вес (кг)	6.0	8.5

→ УГЛОВОЙ АДАПТЕР OSM H=95мм

Опалубочная опора обшивки для фиксации фанеры на длинной стороне магнита



Модель	AA95M
Для	OSM21
L (mm)	320
W (mm)	160
H (mm)	95
Высота опалубочной обшивки (mm)	100-200
Вес (кг)	3

→ УГЛОВОЙ АДАПТЕР OSM H=150мм

Опалубочная опора обшивки для фиксации фанеры на длинной стороне магнита



Модель	AA150M
Для	OSM21
L (mm)	320
W (mm)	160
H (mm)	150
Высота опалубочной обшивки (mm)	160-250
Вес (кг)	4.5

→ OSM 2-СТОРОННИЙ АДАПТЕР


Опалубочная опора обшивки для фиксации фанеры на длинной стороне и одной короткой стороне магнита



Модель	A16S2	A23S2	A30S2	A37S2
L (mm)	320	320	320	320
W (mm)	120	120	120	120
H (mm)	90	160	230	300
Высота опалубочной обшивки (mm)	100-160	170-230	240-300	310-370
Вес (кг)	3	3	3	3

→ УГЛОВОЙ АДАПТЕР OSM ДЛЯ СТАЛЬНОЙ ОБШИВКИ

Опалубочная опора обшивки на длинной стороне магнита где приваривается стальная обшивка

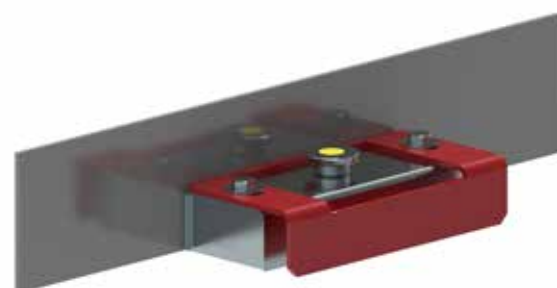

Модель	AA320S
Для	OSM21
L (mm)	320
W (mm)	160
H (mm)	65
Вес (кг)	3

→ OSM 3-СТОРОННИЙ АДАПТЕР

Опалубочная опора обшивки для фиксации фанеры на длинной стороне и одной короткой стороне магнита



Модель	A16S3	A23S3	A30S3	A37S3
L (mm)	320	320	320	320
W (mm)	120	120	120	120
H (mm)	90	160	230	300
Высота опалубочной обшивки (mm)	100-160	170-230	240-300	310-370
Вес (кг)	3.5	3.5	3.5	3.5

→ OSM УСТРОЙСТВО ДЛЯ ФИКСАЦИИ


Для фиксации оконных рам, дверных рам, U-образных профилей и т. д.



Модель	AA320P
Для	OSM21
L (mm)	320
W (mm)	120
H (mm)	100
Вес (кг)	2

→ OSM ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Радиусная опалубка

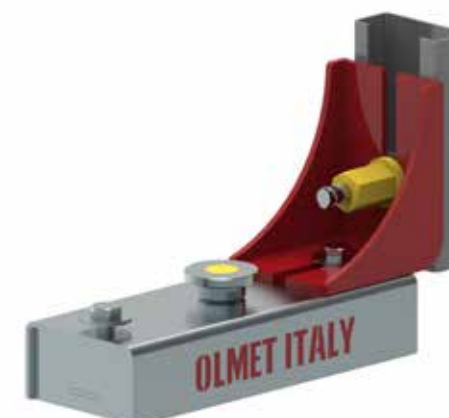

Модель	A22WR
Для	OSM21
L (mm)	140
W (mm)	120
Высота опалубочной обшивки (mm)	160-220
Вес (кг)	3

→ НАТЯЖИТЕЛЬ ФАНЕРЫ С ЗАЖИМНЫМ АДАПТЕРОМ

Для фиксации оконных рам, дверных рам, U-образных профилей и т. д.



Модель	A365WT
Прижимной стержень (mm)	365
Деревянный Натяжитель (mm)	180
Вес (кг)	1

→ СТЕЛЛАЖ

Для хранения магнитов коробка с адаптерами



Модель	MRS12	MRS18
Стеллажные пространства	12	18
Вес (кг)	30	50

→ OSM ВЫСВОБОЖДАЮЩИЙ ИНСТРУМЕНТ

Инструмент для легкого отключения кнопки магнита



Модель	RT100
Вес (кг)	10

НАПРАВЛЯЮЩИЙ СТОЛ-ДЛИНА ОПАЛУБКИ / КОЛИЧЕСТВО МАГНИТОВ

Высота 100-150 mm							
Длина (mm)	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000
OSM21	2	2	2	2	2	3	3
OSM10	3	3	3	3	3	5	5

Высота 150-200 mm							
Длина (mm)	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000
OSM21	2	2	2	2	2	3	3
OSM10	3	4	4	4	4	5	6

Высота 200-250 mm							
Длина (mm)	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000
OSM21	2	2	2	2	2	3	3
OSM10	3	3	4	4	5	6	6

Высота 250-300 mm							
Длина (mm)	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000
OSM21	2	2	2	3	3	3	4
OSM10	3	3	4	5	6	7	8

Высота 300-350 mm							
Длина (mm)	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000
OSM21	2	2	3	3	4	4	5
OSM10	3	4	5	6	7	8	9


Высота 350-400 mm							
Длина (mm)	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000
OSM21	2	2	3	3	4	5	6
OSM10	4	5	6	7	8	9	10

» Эта таблица - всего лишь предложение, основанное на опыте компании Oimet согласно отзывам наших клиентов по всему миру

МАГНИТНЫЕ ФАСКИ

→ МАГНИТНЫЕ ФАСКИ - НАМАГНИЧЕННЫЕ С ОДНОЙ СТОРОНЫ


Стандартные длины: 2000 мм и 3000 мм

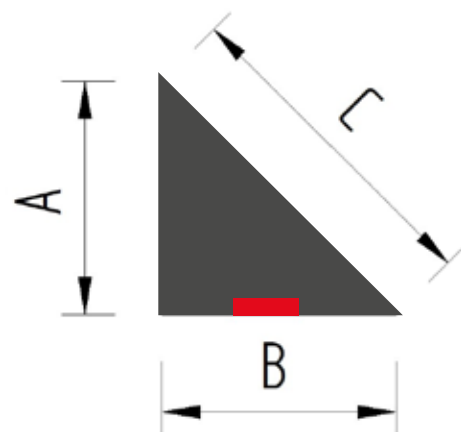

Модель	Размеры: A x B x C (mm)	Намагниченная	Материал
MCS10S1R	10 x 10 x 14	100%	Резина
MCS15S1R	15 x 15 x 21	100%	Резина
MCS20S1R	20 x 20 x 28	100%	Резина
MCS25S1R	25 x 25 x 35	100%	Резина
MCS10S1S	10 x 10 x 14	100%	Сталь
MCS15S1S	15 x 15 x 21	100%	Сталь
MCS20S1S	20 x 20 x 28	100%	Сталь
MCS25S1S	25 x 25 x 35	100%	Сталь

→ МАГНИТНЫЕ ФАСКИ - НАМАГНИЧЕННЫЕ С ДВУХ СТОРОН


Стандартные длины: 2000 мм и 3000 мм

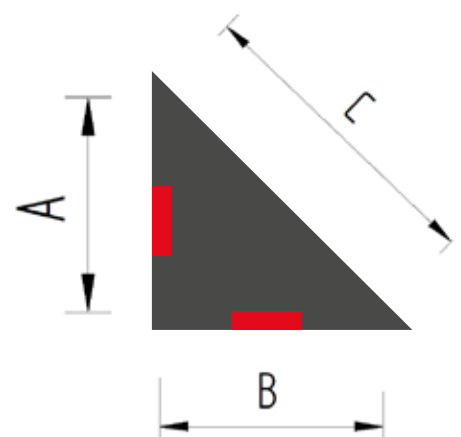

Модель	Размеры: A x B x C (mm)	Намагниченная	Материал
MCS10S2R	10 x 10 x 14	100%	Резина
MCS15S2R	15 x 15 x 21	100%	Резина
MCS20S2R	20 x 20 x 28	100%	Резина
MCS25S2R	25 x 25 x 35	100%	Резина
MCS10S2S	10 x 10 x 14	100%	Сталь
MCS15S2S	15 x 15 x 21	100%	Сталь
MCS20S2S	20 x 20 x 28	100%	Сталь
MCS25S2S	25 x 25 x 35	100%	Сталь

→ МАГНИТНЫЕ ФАСКИ - НАМАГНИЧЕННЫЕ ВНИЗУ


Стандартные длины: 2000 мм и 3000 мм

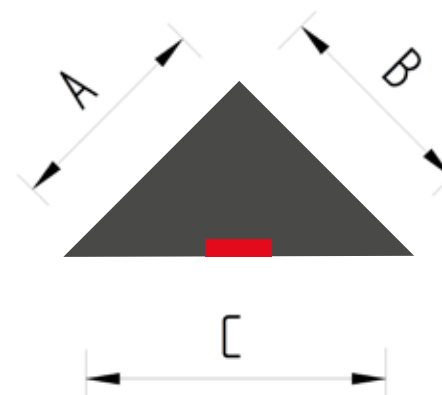


Модель	Размеры: A x B x C (mm)	Намагниченная	Материал
MCS10S3R	10 x 10 x 14	100%	Резина
MCS15S3R	15 x 15 x 21	100%	Резина
MCS20S3R	20 x 20 x 28	100%	Резина
MCS25S3R	25 x 25 x 35	100%	Резина
MCS10S3S	10 x 10 x 14	100%	Сталь
MCS15S3S	15 x 15 x 21	100%	Сталь
MCS20S3S	20 x 20 x 28	100%	Сталь
MCS25S3S	25 x 25 x 35	100%	Сталь

→ ТРАПЕЦИЕВИДНАЯ МАГНИТНАЯ ПОЛОСА

Стандартные длины: 2000 мм и 3000 мм

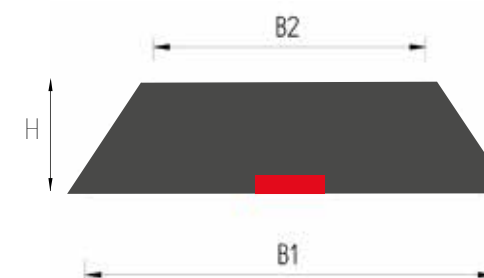

Модель	Размеры: B1 x B2 x H (mm)	Намагниченная	Материал
MTS30R	30 x 10 x 10	100%	Резина
MTS40R	40 x 10 x 15	100%	Резина
MTS55R	55 x 15 x 20	100%	Резина
MTS30S	30 x 10 x 10	100%	Сталь
MTS40S	40 x 10 x 15	100%	Сталь
MTS55S	55 x 15 x 20	100%	Сталь

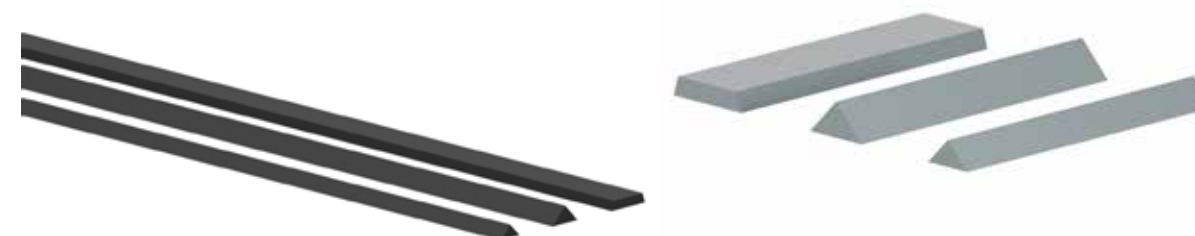

УГЛУБЛЕНИЯ АКСЕССУАРЫ



→ BOOM EXTENSION FOR OSM

Закрепить опалубочную обшивку высотой до 400 мм. Адаптируется к любому материалу.



Модель	SSMB400	
L (mm)	350	
W (mm)	100	
H (mm)	400	
Диапазон зажима (mm)	0-30	
Вес (кг)	3	

→ ЗАЖИМ РЫЧАГА 30-80 мм

Для элементов толщиной 30-80 мм.



Модель	CL38
--------	-------------

→ УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ ЗАЖИМНОГО РЫЧАГА

Удлинитель используется, помимо прочего, для облегчения позиционирования вставных деталей



Модель	ECL300	ECL400
L (mm)	300	400

→ УДЛИНИТЕЛЬ ОПАЛУБОЧНОЙ ОБШИВКИ ДЛЯ МАГНИТНОЙ СТРЕЛЫ


Для легкого позиционирования вставных деталей



Модель	SEA100
L (mm)	300

→ УДЕРЖИВАЮЩИЙ ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ МАГНИТНОЙ СТРЕЛЫ

Чтобы удерживать опалубочные обшивки.

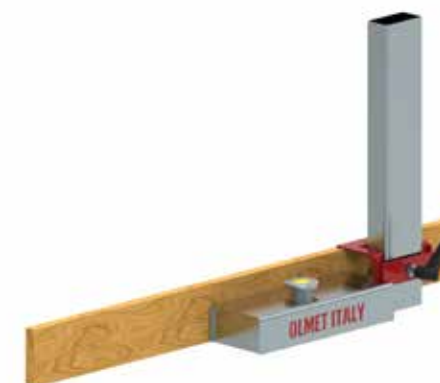

Модель	HDA100
--------	---------------

→ OFF АДАПТЕР ФАЛЬШПОЛОВ


Адаптер интегрирован в стандартную магнитную систему Olmet, он подходит для стоек и регулируется по высоте и длине




Модель	F320RF
Вес (кг)	60



→ МАГНИТНЫЕ ВСТАВКИ

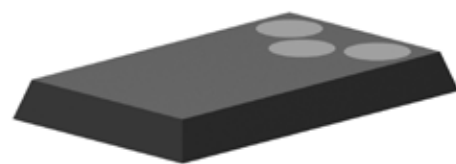

Модель	MIR300
Размеры	ПО ЗАКАЗУ

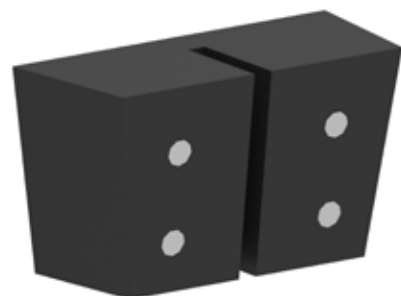



Модель	MIR800
Размеры	ПО ЗАКАЗУ



→ УГЛОВОЙ ПРОФИЛЬ ПВХ ДЛЯ ДЕРЕВЯННОЙ ОПАЛУБОЧНОЙ ОБШИВКИ



Модель	PAP100
Размеры	ПО ЗАКАЗУ

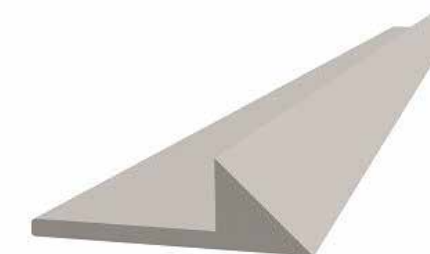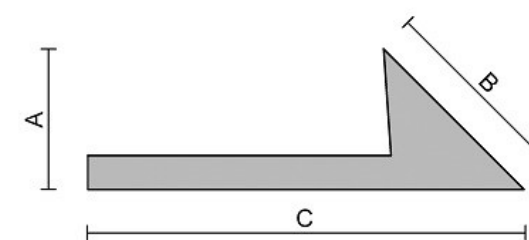

→ УГЛОВАЯ МАГНИТНАЯ ОПОРА ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ОБШИВКИ



Модель	MAS400
Высота (mm)	400
Вес (кг)	10

OLMET ITALY НАХОДИТСЯ В ПОЛНОМ РАСПОРЯЖЕНИИ ЗАКАЗЧИКА
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ЛЮБОГО ТИПА
ВСТАВОК/УГЛУБЛЕНИЙ И ОПАЛУБОЧНОГО ПРОФИЛЯ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МАГНИТНЫХ КОРОБОК OLMET

ПРИМЕНЕНИЕ С БОКОВЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ И РАЗДЕЛИТЕЛЯМИ ЗАЛИВКИ

Магниты серии PR можно использовать с специально разработанными специализированными системами серии PRSQ, чтобы быстро и безопасно закрепить разделители заливки и борта. Эта система обеспечивает идеальную перпендикулярность опалубочного комплекта. Системы серии PRSQ подходят для заливки толщиной от мин. 200 мм. до макс. 450 мм

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Для всех операций фиксации используйте только винты, расположенные поверх магнитных коробок с любой адгезионной силой. После установки магнитных разделительных боковых элементов нажмите кнопку блокировки Магнита. Убедитесь, что Магнит идеально прилегает к листу заливки. Чтобы активировать магнит, нужно непоколебимо сильно ударить ногой по кнопке активации, пока она не щелкнет, подтверждая свое сцепление с рабочей поверхностью. Если нажать кнопку активации медленно и с некоторым колебанием, магнит не будет идеально прилипать и может привести к соскальзыванию боковых элементов. Чтобы разблокировать магниты, поднимите кнопку Магнита с помощью специального отсоединяющего рычага. Чтобы освободить и снять магнит, необходимо вставить под кнопку отсоединяющий рычаг и, удерживая нажатым угол Магнита, решительно потянуть рычаг на себя с усилием.

ИНСТРУКЦИИ ПО УХОДУ ЗА МАГНИТАМИ

Для того чтобы как можно дольше сохранить магниты и магнитные аксессуары, такие как разделители заливки и вставки для опалубки, необходимо точно смазывать как боковые элементы, так и магниты. Это делает очистительные операции более легкими и предотвращает их появление царапин и ржавчины, сохраняя при этом их поверхность гладкой. Вскоре после использования необходимо очистить поверхность боковых элементов и магнитов с помощью скребка или щетки (никогда не ударяйте по Магниту молотком). Желательно замочить магнитные коробки серии PR в смазке, чтобы масло могло просачиваться в тонкие зазоры, которые подвержены проникновению пара и влажности. Некоторые легкие смазочные материалы могут содержать большое количество воды, поэтому их использования следует избегать из-за возможного риска ржавления. Магниты и магнитные боковые элементы (со встроенными магнитами) не должны оставаться на стальных поддонах во время сварки арматуры, так как это может привести к их размагничиванию. Запрещено проводить сварочные работы на магнитах, так как это может привести к потере их магнитного поля и повреждению самих магнитов. Запрещается разбирать магниты. Должно быть предотвращено любыми средствами от попадания свежего бетона в магнитный сердечник (например, через отвинченные винты крепежных устройств). Запрещается висеть, раскачиваться и бить по магнитам. Будьте предельно внимательны при их укладке и транспортировке. Если они укладываются друг на друга, то между ними необходимо разместить слой изоляционного материала, например пенопласта, дерева и т. д. Всегда храните магниты в сухом месте, высоко на полках, но не на полу. Ни в коем случае не допускайте их соприкосновения с водой и влажностью. Привлекайте всегда один и тот же Персонал для обработки и обслуживания магнитов.

ЗАПЧАСТИ

Если вообще для выполнения плановых или внеочередных работ по техническому обслуживанию необходимо заменить один или несколько компонентов, то пользователю настоятельно рекомендуется подать заявку на запасные части в наш технический отдел. В случае возникновения каких - либо сомнений в идентификации продукта, обращайтесь в наш технический отдел.

ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Описанное здесь магнитное оборудование предназначено и для крепления боковых элементов (бортов), разделителей заливки и вставок на металлические опалубки для промышленной сборки бетонных элементов. Опасность: категорически запрещается использовать оборудование или любую его часть для любых других целей, кроме тех, которые указаны в данном руководстве.

НЕ РАЗРЕШЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ОПАСНОСТЬ: все виды использования, которые прямо не упомянуты в предыдущем параграфе, должны приняты как недопустимые, если только они специально не одобрены OLMET ITALY S. R. L. В случае каких-либо сомнений рекомендуется заранее обратиться за консультацией к OLMET ITALY S. R. L. ОПАСНОСТЬ: оборудование не может ни эксплуатироваться, ни устанавливаться в агрессивной и/или взрывоопасной среде.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ

ОПАСНОСТЬ: большинство несчастных случаев на производстве происходит из-за несоблюдения самых элементарных правил техники безопасности. Необходимо, чтобы все, кто работает с данным оборудованием, в совершенстве знали и соблюдали перечисленные ниже правила техники безопасности. ОПАСНОСТЬ: перед началом использования оборудования всегда проверяйте, чтобы никакие компоненты не были заметно повреждены. ОПАСНОСТЬ: не выполняйте никаких работ или модификаций любого рода на оборудовании или его компонентах. Ни в коем случае и ни по какой причине не модифицируйте какую-либо часть оборудования для адаптации к нему других дополнительных устройств или другого оборудования.

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ РИСКИ

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПОМЕХИ: магнитные коробки с надписями действительно содержат магнитные компоненты. Их нормальная работа может вызвать электромагнитные помехи, которые, несмотря на то, что находятся в пределах, установленных действующими стандартами и правилами, могут оказаться критичными для любого другого оборудования с низкой помехоустойчивостью, расположенного поблизости. По этой причине рекомендуется держать их подальше от любого электронного оборудования, не являющегося частью установки, или медицинского

оборудования для личного пользования, которое может иметь низкий иммунитет к магнитным помехам (например, кардиостимуляторы).

РАЗДАВЛИВАНИЕ: из - за высокой адгезионной способности магнитных коробок (до 2100 кг), используемых вблизи магнитных поверхностей, могут возникнуть некоторые риски разрушения. Поэтому абсолютно необходимо убедиться, что верхняя кнопка деактивирована (находится в положении "вверх"), когда коробки обрабатываются, сдвигаются или, не прилипают к намеченным металлическим поверхностям. В каждом случае магнитные коробки должны быть деактивированы и удалены / установлены с помощью специальных отсоединяющих рычагов, поставляемых вместе с ними, чтобы руки и ноги находились как можно дальше от прилипающей поверхности.

УДАЛЕНИЕ

Утилизация оборудования и / или его частей должна осуществляться в полном соответствии с законодательством, действующим в стране, где используется оборудование. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: оставление оборудования, размещенного за пределами специально предназначенных для этой цели территорий, противоречит принципам уважения и защиты окружающей среды и в некоторых странах карается административными и уголовными санкциями. Строго соблюдайте все законы, регулирующие утилизацию отходов, действующие в стране, где утилизируется оборудование.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

Для любого вмешательства в любое время OLMET остается в распоряжении своих клиентов. Для проведения ревизионных и ремонтных работ имеется оборудование и квалифицированный персонал. Контактные данные OLMET ITALY S. R. L. ASSISTANCE SERVICES в Италии и за рубежом можно запросить в OLMET ITALY S. R. L

ГАРАНТИЯ

Оборудование покрывается гарантией на общих условиях продажи соответствующего договора. Гарантия распространяется на те части оборудования, которые признаны неисправными по причинам изготовления или сборки, как это было оценено инженерами изготовителя. Он не применяется к деталям, которые подвержены износу и повреждениям из-за неправильного использования и несоблюдения предписаний, содержащихся в настоящем руководстве. Гарантия не распространяется на затраты на рабочую силу, даже если требуется заменить или отремонтировать неисправную деталь. Гарантия становится недействительной в следующих случаях:

- Ремонтные работы ведутся без согласования с производителем OLMET ITALY S.R.L.;
- Используются неоригинальные запасные части;
- Оборудование используется не для тех целей, для которых оно предназначено;
- Не соблюдаются предписания, перечисленные в настоящем руководстве.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: OLMET ITALY S. R. L. не несет ответственности за любые неисправности и дефекты, возникающие в результате несоблюдения правил, инструкций и процедур технического обслуживания, описанных в настоящем руководстве.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

ПРОДАВЕЦ обязуется устранить любой дефект оборудования, возникающий только из - за дефектов, приписываемых ПРОДАВЦУ в области проектирования или производства. Ответственность, предусмотренная в предыдущем пункте, ограничивается дефектами, которые появляются в течение двенадцати месяцев, начиная с даты пуска оборудования, однако она не должна превышать 14 месяцев с даты поставки оборудования (исходя из даты выставления счета). Гарантия не действует при отсутствии у ПОКУПАТЕЛЯ доказательств правильного использования, технического обслуживания и консервации оборудования, а также его модификации или ремонта без согласия ПРОДАВЦА. В частности, ПОКУПАТЕЛЬ должен соблюдать согласованное или - если не согласовано-предсказуемое нормальное ежедневное использование, с точки зрения времени и рабочей нагрузки, оборудования. Гарантия ПРОДАВЦА не распространяется на быстроизнашивающиеся и запасные части. Для того чтобы иметь возможность воспользоваться своими правами в соответствии с настоящей статьей, ПОКУПАТЕЛЬ обязан как можно скорее уведомить ПРОДАВЦА в письменной форме о любых возникших дефектах и предоставить ему любую возможность проверить и устранить их. За исключением случаев, когда характер дефекта таков, что целесообразно произвести ремонт на месте, ПРОДАВЕЦ обязан - по своему выбору - отремонтировать или заменить детали, которые ПОКУПАТЕЛЬ вернет за свой счет для ремонта или замены, с дефектом, охватываемым настоящей статьей. Отремонтированные детали или детали, поставляемые взамен, должны быть доставлены FCA (Incoterms ® 2010), при этом ПРОДАВЕЦ имеет право назначить надежного перевозчика от имени ПОКУПАТЕЛЯ, если он не занимается доставкой. В случае возникновения какого-либо спора о функциональности поставляемого оборудования или других товаров несогласная сторона может за свой счет потребовать вмешательства независимых специалистов для проведения дополнительного обследования, с тем чтобы его результат был окончательным и обязательным для обеих сторон. Гарантия, приведенная выше, должна поглощать и заменять юридическую гарантию на пороки и несоблюдение требований и исключать любую другую ответственность ПРОДАВЦА, как бы она ни была связана с поставляемым оборудованием; в частности, покупатель не имеет права предъявлять какие-либо иные требования о возмещении прямых и/или косвенных убытков (например, убытков за срыв производства, упущенную выгоду), снижении цены или расторжении договора. В любом случае, по истечении срока действия гарантии, никакой запрос ПРОДАВЦУ быть не может принят.

СЕ ВЕСА ЯВЛЯЮТСЯ ОРИЕНТИРОВОЧНЫМИ, ОНИ МОГУТ ВАРЬИРОВАТЬСЯ
ВСЕ ТОВАРЫ И ЦВЕТА В ЭТОМ КАТАЛОГЕ ПРОИЛЛЮСТРИРОВАНЫ В КАЧЕСТВЕ ПРИМЕРА
ВОЗМОЖНАЯ ОТДЕЛКА ИЗДЕЛИЙ МОЖЕТ БЫТЬ: ОЦИНКОВАННАЯ ИЛИ ДЕКАПИРОВАННАЯ

OLMET ITALY s.r.l. - u.s.

Vicolo Treviso, 1 | 31040 Signoressa di Trevignano | TV | Italy
ph +39 0423 670225 | info@olmetitaly.com | olmetitaly.com
Vat number - Fiscal code - Registration number 03975230263
Rea number TV-312722 | Share capital € 100.000 i.v.

olmetitaly.com